


Anneau de levage articulé à paliers

18-294

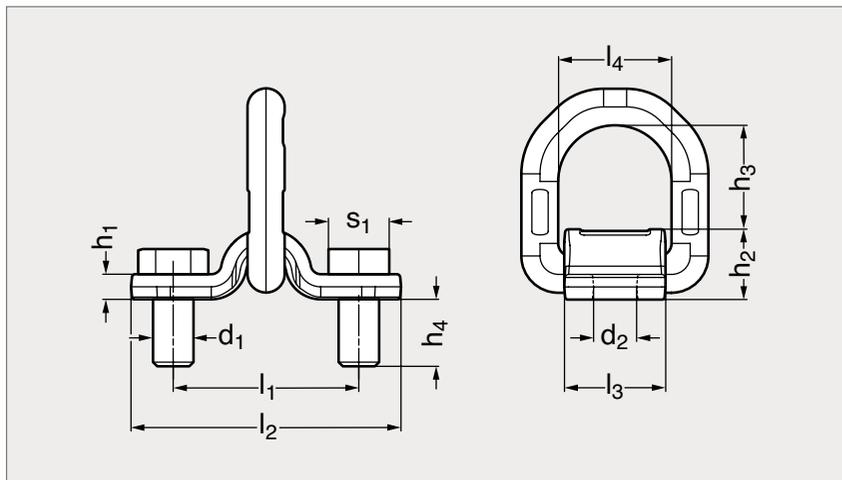

MATIÈRE

- Acier haute résistance, peinture époxy.
- Vis à tête hexagonale DIN 933 en acier bruni classe 10.9.
- Coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Anneau orientable à 120°.
- Testé à la fatigue sur 20 000 cycles.
- Adapté au levage sécurisé selon la directive Machines 2006/42/CE.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

| | CMU (t) | d ₁ | d ₂ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | s ₁ | Poids (kg) |
|-----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 18-2941-3 | 3,15 | M20 | 21,5 | 12 | 34 | 53 | 33 | 90 | 130 | 50 | 56 | 30 | 1,5 |
| 18-2941-5 | 5,3 | M24 | 25,5 | 15 | 42 | 63 | 40 | 110 | 160 | 60 | 67 | 36 | 2,6 |
| 18-2941-8 | 8 | M27 | 28,5 | 20 | 55 | 68 | 45 | 130 | 190 | 70 | 80 | 41 | 4,6 |

Exemple
de commande

Référence

18-2941-3