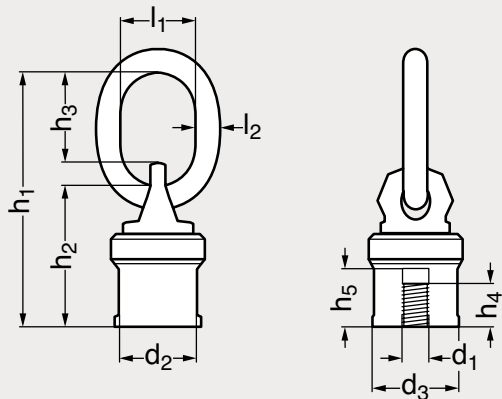


Anneau de levage articulé avec embase à roulement à billes, taraudé

18-295

MATIÈRE

- Acier haute résistance, peinture thermochromique rose.

UTILISATION

- Coefficient de sécurité 4.
- Cet anneau de levage rotatif dispose d'un roulement à billes lui apportant une excellente rotation pour s'aligner dans la direction de la traction. Il tourne sur 360 ° et pivote sur environ 230 °.
- Conforme à la norme européenne 2006/42/CE.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	CMU (t)	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	Poids (kg)
18-2951-12	0,6	M12	36	41	122	62	49	15	21	35	10	0,61
18-2951-16	1	M16	41	46	131	73	46	20	27	38	13	0,91
18-2951-20	1,8	M20	55	62	158	88	54	25	34	35	13	1,76

Exemple
de commande

Référence

18-2951-12

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES