


Main de levage

18-297

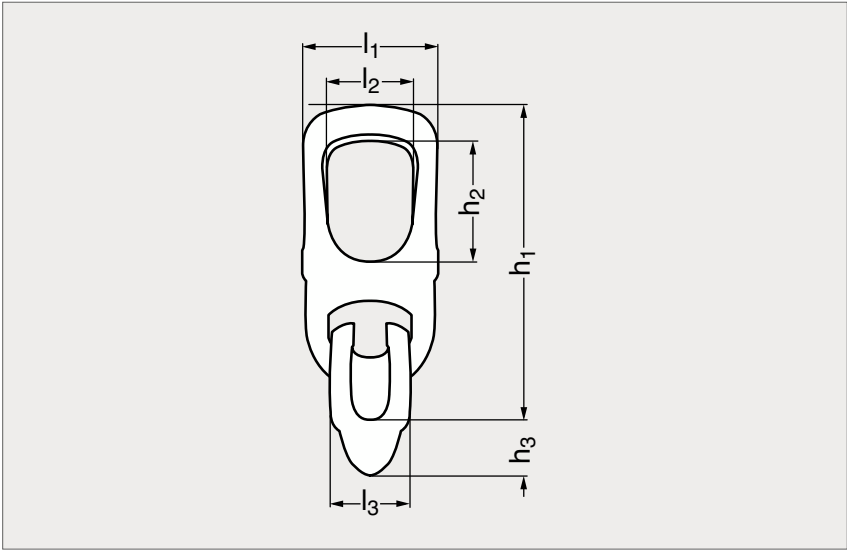

MATIÈRE

- Acier zingué bichromaté.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- S'utilise en association avec une ancre de levage 18-298.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	CMU (t)	l_1	l_2	l_3	h_1	h_2	h_3	Poids (kg)
18-2971-1,3	1,3	74,5	44	33	165	72,5	45	0,1
18-2971-2,5	2,5	88	55,5	42	190	85	55	0,17
18-2971-5	5	119	68	58	242	88	85	0,36

Exemple
de commande

Référence

18-2971-1,3