


Ancre de levage

18-298

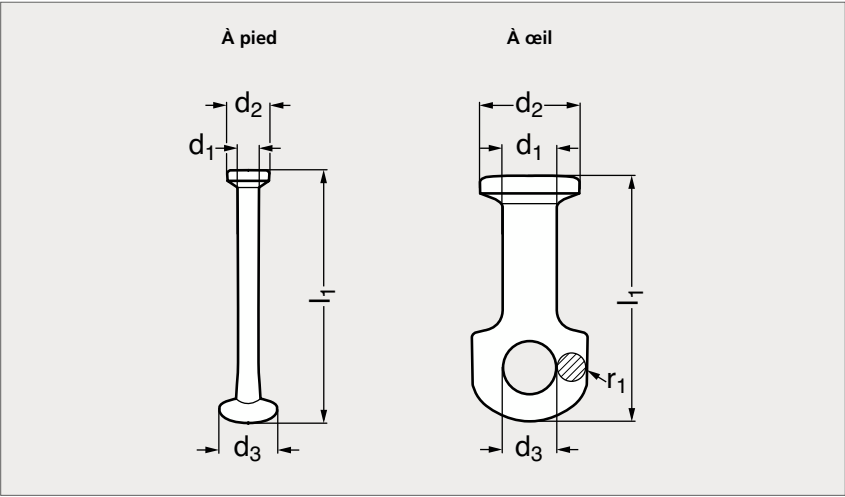

MATIÈRE

- Acier zingué bichromaté.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- S'utilise en association avec une main de levage 18-297.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

À pied	CMU (t)	d_1	d_2	d_3	l_1	Poids (kg)
18-2981-1,3	1,3	10	18	23,5	85	0,08
18-2981-2,5	2,5	14	25,2	32,3	70	0,15
18-2981-2,5	2,5	13,6	25,2	33,8	140	0,23
18-2981-5	5	19,5	36	45	95	0,377
18-2981-5	5	19,5	36	46,5	120	0,46

À œil	CMU (t)	d_1	d_2	d_3	l_1	r_1	Poids (kg)
18-2982-1,3	1,3	10	18,4	10,6	65	22,6	0,06
18-2982-2,5	2,5	14,5	25,5	13,5	90	33	0,16
18-2982-5	5	20	35,2	20	120	45,4	0,61

Exemple
de commande

Référence- l_1

18-2981-1,3-85