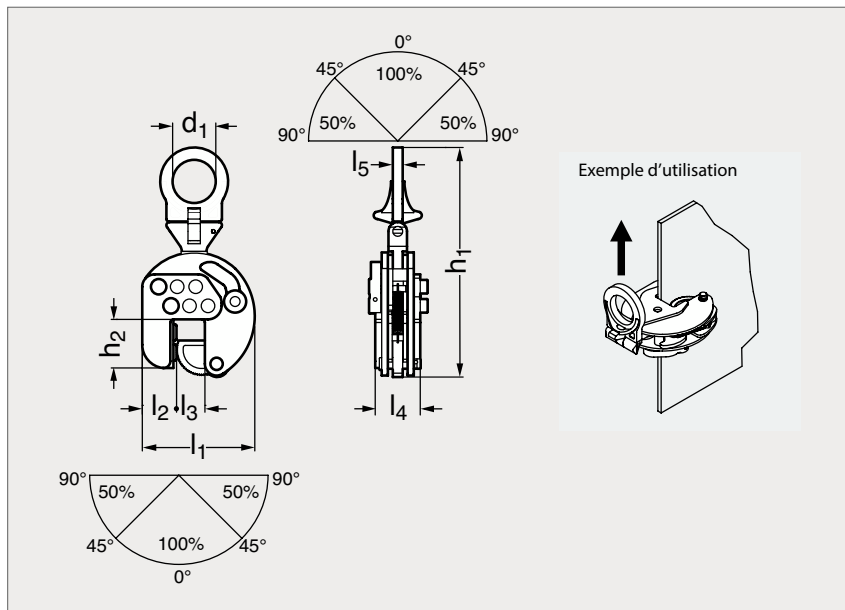


Pince de levage vertical avec anneau articulé

18-303

MATIÈRE

- Acier de haute qualité.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 40 °C à + 100 °C.
- S'utilise pour lever et tourner des tôles, des plaques en acier et des constructions à la verticale.
- Le levier de sécurité permet de garantir le blocage de la pince sur la pièce à lever.
- La charge minimale autorisée représente 10 % de la capacité de charge maximale indiquée.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

Pince de levage vertical avec anneau articulé

18-303

	Capacité de charge (t)	d ₁	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Poids (kg)
18-3031- 0,75	0,75	30	203	47	100	37	0-13	37	10	1,8
18-3031- 1	1	50	292	56	141	37	0-25	47	15	3,8
18-3031- 2	2	70	372	78	183	56	0-35	56	16	8
18-3031- 3	3	70	372	78	183	56	0-35	56	16	8
18-3031- 4,5	4,5	70	429	85	203	60	0-25	77	20	16
18-3031- 4,5	4,5	70	431	85	228	60	0-45	78	20	16,5
18-3031- 6	6	78	528	114	225	78	0-32	78	32	22
18-3031- 6	6	78	527	114	259	82	0-50	78	32	24
18-3031- 7,5	7,5	78	567	111	246	76	0-40	82	32	27
18-3031- 7,5	7,5	78	560	111	267	70	0-55	86	32	28
18-3031- 9	9	78	560	111	267	70	0-55	86	32	29
18-3031-12	12	85	648	148	295	100	0-52	94	48	41
18-3031-15	15	85	816	209	373	136	0-76	106	48	73
18-3031-17	17	85	816	209	373	136	0-76	106	48	74
18-3031-20	20	100	948	250	563	153	0-80	140	71	160
18-3031-25	25	100	948	250	563	148	05-85	140	71	160
18-3031-30	30	100	944	250	568	153	10-90	142	71	167

Exemple
de commandeRéférence - l₃**18-3031-0,75-0-13**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE