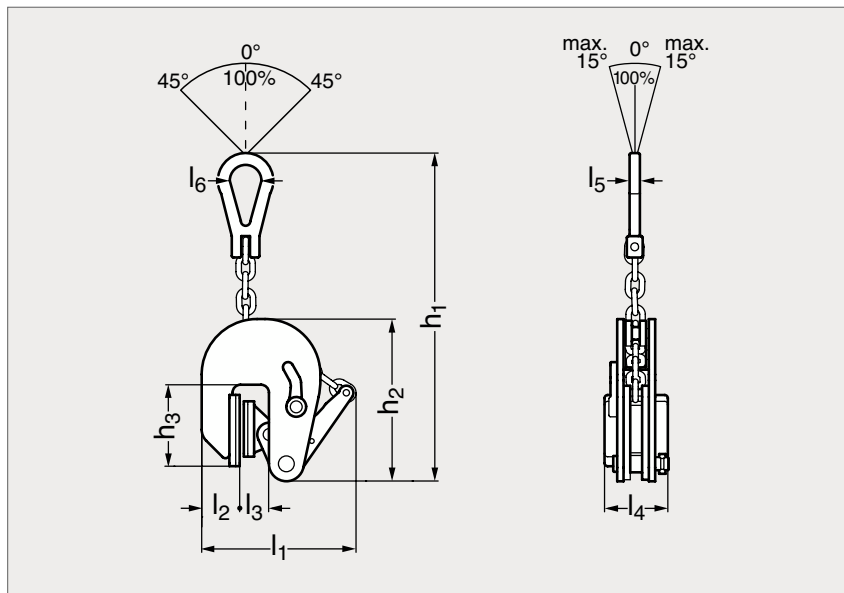


Pince de levage vertical avec mâchoires de protection

18-308

MATIÈRE

- Acier de haute qualité.
- Mâchoires de serrage en polymère.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 40 °C à + 100 °C.
- S'utilise pour lever et tourner des tôles, des plaques en acier et des constructions à la verticale.
- Le levier de sécurité permet de garantir le blocage de la pince sur la pièce à lever.
- Pour ce type de pince, il n'y a pas de capacité de charge minimale.
- Les mâchoires de serrage en polymère permettent de protéger la surface des pièces transportées.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	Capacité de charge (t)	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	Poids (kg)
18-3081-0,5	0,5	462	205	102	224	48	1-20	80	14	40	6
18-3081-0,5	0,5	462	205	102	241	48	17-37	80	14	40	6
18-3081-1	1	470	232	105	282	46	1-30	80	14	40	6,5
18-3081-1,5	1,5	470	232	105	282	46	1-40	80	14	40	6,5
18-3081-2	2	704	362	124	408	63	1-50	80	18	50	15
18-3081-3	3	704	362	124	408	63	1-60	80	18	50	15,5

Exemple
de commande

Référence - l_3

18-3081-0,5-1-20