


# Pince de levage horizontal

18-314

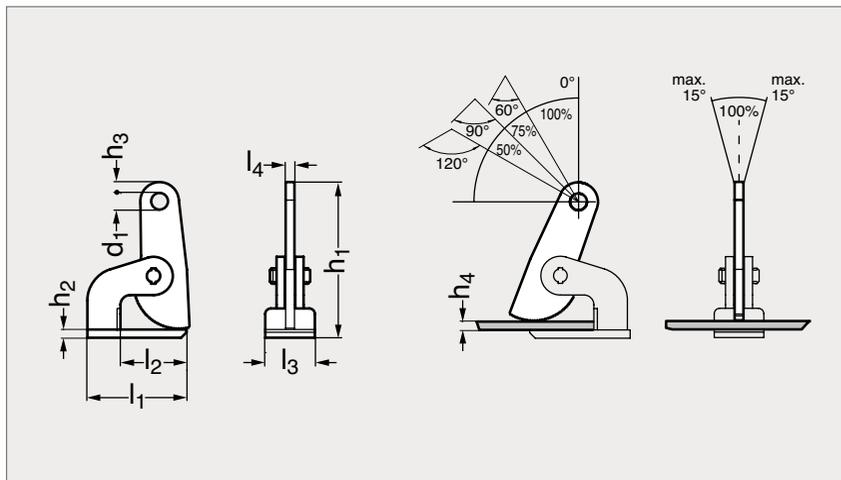

## MATIÈRE

- Acier de haute qualité.

## UTILISATION

- Température d'emploi : de - 40 °C à + 100 °C.
- S'utilise par paire pour lever et transporter des tôles, des plaques en acier et des constructions à l'horizontale.
- La capacité de charge indiquée concerne l'utilisation par paire des pinces de levage.

## PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification  
18-98

	Capacité de charge par paire (t)	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	Poids par pièce (kg)
18-3141- 1	1	25	188	10	11,5	0-35	140	99	65	15	2,6
18-3141- 2	2	30,5	287	15	19,5	0-60	180	118	90	16	7
18-3141- 3	3	30,5	291	20	19,5	0-60	180	118	90	16	8
18-3141- 4	4	30,5	304	25	19,5	0-60	220	145	105	20	13
18-3141- 6	6	30,5	307	25	19,5	0-60	220	145	110	20	14
18-3141- 8	8	30,5	336	35	19,5	0-60	225	135	120	30	19
18-3141-10	10	30,5	336	35	19,5	0-60	225	135	120	30	19
18-3141-12	12	30,5	336	35	19,5	0-60	225	135	120	30	19
18-3141-15	15	43	344	35	21,5	0-60	262	147	160	35	30
18-3141-25	25	43	349	40	21,5	0-60	262	147	175	35	33

Exemple  
de commande

Référence-h<sub>1</sub>

18-3141-1-0-35