


# Pince de levage horizontal pour piles de tôles

18-316

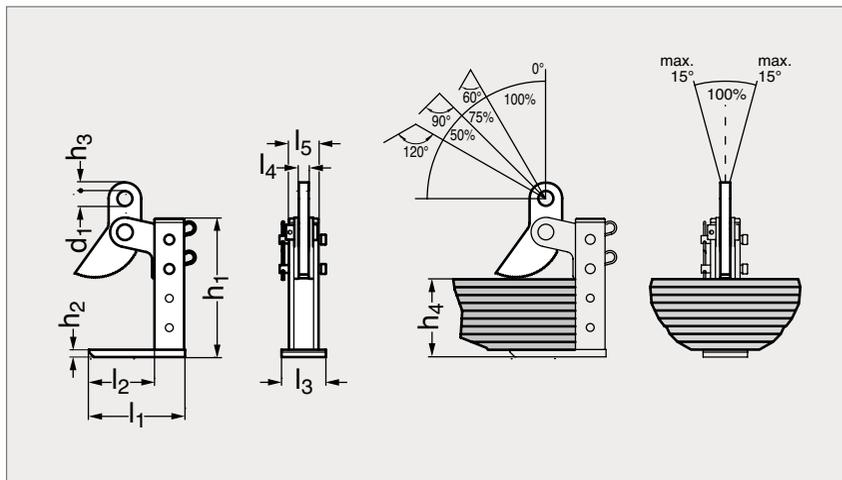

## MATIÈRE

- Acier de haute qualité.

## UTILISATION

- Température d'emploi : de - 40 °C à + 100 °C.
- S'utilise par paire pour lever et transporter des piles de tôles, des plaques en acier et des constructions à l'horizontale.
- La capacité de charge indiquée concerne l'utilisation par paire des pinces de levage.

## PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification  
18-98

	Capacité de charge par paire (t)	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	Poids par pièce (kg)
18-3161-1,5	1,5	30,5	289	15	18	3-180	201	135	90	20	60	9,5
18-3161-1,5	1,5	30,5	409	15	18	3-300	201	135	90	20	60	11
18-3161-3	3	30,5	296	20	18	3-180	241	165	105	20	69	13
18-3161-3	3	30,5	416	20	18	3-300	241	165	105	20	69	15
18-3161-4,5	4,5	30,5	296	20	18	3-180	241	165	105	20	69	13
18-3161-4,5	4,5	30,5	536	20	18	3-420	241	165	105	20	69	17
18-3161-6	6	30,5	304	25	18	3-180	256	160	120	20	75	18
18-3161-6	6	30,5	544	25	18	3-420	256	160	120	20	75	24
18-3161-9	9	30,5	304	25	18	3-180	256	160	120	20	75	18
18-3161-9	9	30,5	544	25	18	3-420	256	160	120	20	75	24

Référence - h<sub>1</sub>Exemple  
de commande

18-3161-1,5-3-180