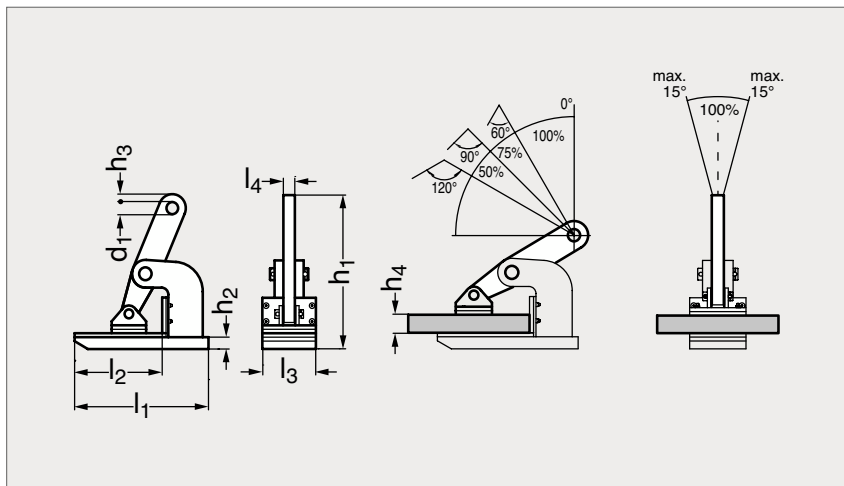


Pince de levage horizontal avec mâchoires de protection

18-318

MATIÈRE

- Acier de haute qualité.
- Mâchoires de serrage en polymère.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 40 °C à + 100 °C.
- S'utilise par paire pour lever et transporter des tôles, des plaques en acier et des constructions à l'horizontale.
- La capacité de charge indiquée concerne l'utilisation par paire des pinces de levage.
- Les mâchoires de serrage en polymère permettent de protéger la surface des pièces transportées.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	Capacité de charge par paire (t)	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Poids par pièce (kg)
18-3181-1	1	20	155	15	10	0-25	140	94	65	15	2,4
18-3181-2	2	30,5	267	23	15	0-45	225	151	90	15	7,5
18-3181-3	3	30,5	271	20	15	0-45	225	151	90	15	8,3
18-3181-4	4	30,5	300	20	17,5	0-50	250	161	115	30	13
18-3181-6	6	30,5	306	25	17,5	0-50	250	161	130	30	18

Exemple
de commande

Référence

18-3181-1