



Pince de levage à vis pour poutrelles

18-319

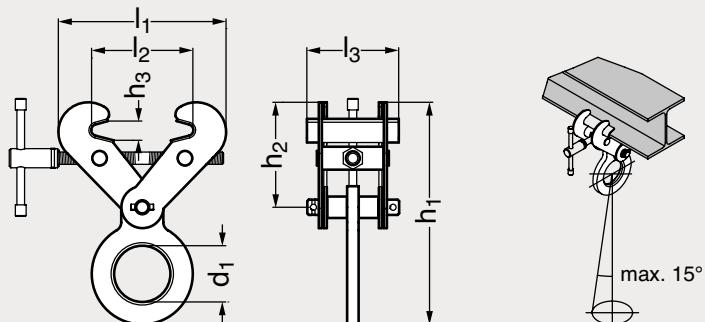

Exemples d'utilisation

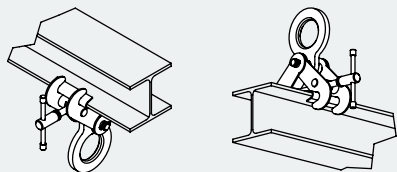

MATIÈRE

- Acier de haute qualité.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 40 °C à + 100 °C.
- S'utilise uniquement pour lever et transporter des poutrelles en acier dotées d'une aile.
- La vis permet d'appliquer une force de serrage uniforme sur les mâchoires de la pince.

* Version anneau en face = comme représenté sur le schéma

* Version anneau à 90 ° = l'anneau est tourné à 90 ° par rapport à la représentation du schéma

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

Pince de levage à vis pour poutrelles

18-319

Anneau en face	Capacité de charge (t)	d ₁	h ₁ max.	h ₂	h ₃	l ₁ max.	l ₂	l ₃	Poids (kg)	Anneau à 90°
18-3191- 1	1	73,5	345	113-192	30	357	75-190	120	5	
18-3191- 2	2	73,5	345	113-192	30	357	75-190	120	5	
18-3191- 3	3	73,5	345	113-192	30	357	75-190	120	5	
18-3191- 4	4	80	422	185-240	40	450	150-300	180	15	
18-3191- 5	5	80	422	185-240	40	450	150-300	180	15	
18-3191-10	10	88	653	400-447	95	695	350-450	200	50	
18-3191- 2	2	73,5	428	114-275	30	540	75-420	120	7	
18-3191- 3	3	73,5	428	114-275	30	540	75-420	120	7	
18-3191- 4	4	80	545	173-362	40	708	150-560	180	18	
18-3191- 5	5	80	545	173-362	40	708	150-560	180	19,5	
	3	73,5	486	114-275	30	540	75-420	120	8	18-3192- 3
	4	80	613	173-362	40	708	150-560	180	21	18-3192- 4
	5	80	622	173-362	40	708	150-560	180	22	18-3192- 5

Exemple
de commandeRéférence - l₂**18-3191-1-75-190**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE