


Maillon rapide acier ou inox

18-31

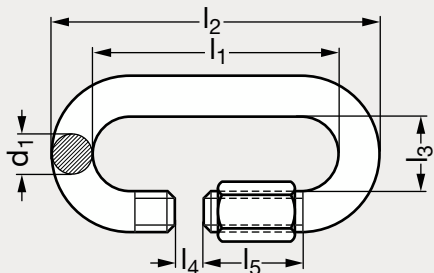

MATIÈRE

- Maillon en acier zingué blanc FM-8 ou en inox (AFNOR Z2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
- Écrou en acier zingué blanc A-42-FM ou en inox (AFNOR Z2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.
- Marquages : diamètre, CE, CMU, n° de lot.
- Dimensions susceptibles de varier, pour toutes dimensions précises, nous consulter.

Acier	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	CMU acier (kg)	CMU inox (kg)	Inox
18-311- 3	3	25	31	8,5	4	9	50	160	18-315- 3
18-311- 3,5	3,5	29	36	10	5	11	100	220	18-315- 3,5
18-311- 4	4	31,5	39,5	11,5	5,5	12,5	180	280	18-315- 4
18-311- 5	5	39,5	49,5	13	6,5	16	280	450	18-315- 5
18-311- 6	6	45	57	14,5	7,5	19	400	650	18-315- 6
18-311- 7	7	52	66	16	8,5	21,5	550	900	18-315- 7
18-311- 8	8	58	74	17,5	11	24	700	1100	18-315- 8
18-311- 9	9	62	80	19	11	26	900	1400	18-315- 9
18-311-10	10	69	89	20,5	12	29	1100	1800	18-315-10
18-311-12	12	80,5	105	23,5	15	33	1500	2500	18-315-12
18-311-14	14	93	121	26,5	17	38,5	2200	3500	18-315-14
18-311-16	16	108	140	29,5	19	45	2900	4500	18-315-16
18-311-18	18	121	157	32,5	23	52	3500		
18-311-20	20	137,5	177,5	35,5	26	60	4000		

Exemple
de commande

Référence

18-311-3