



Pince de levage à vis

18-320

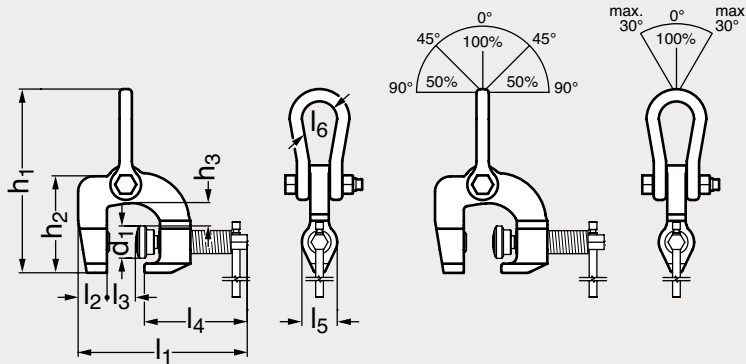

Exemples d'utilisation

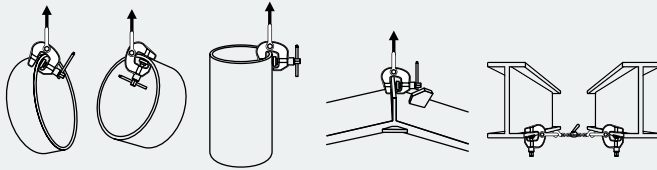

MATIÈRE

- Acier de haute qualité.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 40 °C à + 100 °C.
- Importante force de serrage grâce au segment denté rotatif monté sur vis et au pivot fixe monté sur le corps de la pince.
- Peut être montée à l'envers et utilisée temporairement comme point d'ancrage.

PRODUIT ASSOCIÉ

Plaquette d'identification
18-98

	Capacité de charge (t)	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Poids (kg)
18-3201-0,5	0,5	27,5	211	82	18	108	26	0-35	158	27	25	1
18-3201-1	1	42	204	128	44	210	46	0-30	175	46	38	3,2
18-3201-1	1	42	273	190	88	225	54	50-100	258	46	45	6
18-3201-1,5	1,5	42	232	140	29	150	40	0-40	220	46	46	3,5
18-3201-3	3	50	278	184	38	190	46	0-60	280	60	50	7,8
18-3201-3	3	49	291	191	76	215	60	25-75	250	54	50	7,8
18-3201-6	6	63	365	214	76	255	76	0-75	291	69	80	18

Exemple
de commande

Référence - l₃

18-3201-0,5-0-35