


Crochet pour tuyaux

18-325



Exemple d'utilisation

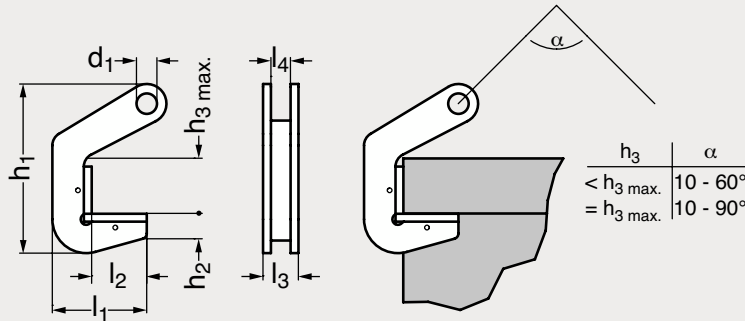

MATIÈRE

- Acier de haute qualité.
- Surfaces d'appui revêtues d'une protection spéciale en polymère.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 40 °C à + 100 °C.
- S'utilise par paire pour lever et transporter des tuyaux en acier ou en béton.
- La capacité de charge indiquée concerne l'utilisation par paire des crochets pour tuyaux.

PRODUIT ASSOCIÉ

Plaquette d'identification
18-98

	Capacité de charge par paire (t)	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Poids par pièce (kg)
18-3251- 1,5	1,5	16	185	50	40	120	70	41	25	2
18-3251- 3	3	16	185	50	40	120	70	41	25	2
18-3251- 4	4	26	204	58	50	140	70	41	25	3
18-3251- 6	6	26	204	58	50	140	70	41	25	3
18-3251- 8	8	26	224	58	70	140	70	45	25	3,4
18-3251-10	10	26	224	58	70	140	70	85	45	7
18-3251-12	12	26	224	58	70	140	70	85	45	7
18-3251-15	15	26	250	76	70	155	70	100	60	9
18-3251-20	20	26	250	76	70	155	70	100	60	9

Exemple
de commande

Référence

18-3251-1,5