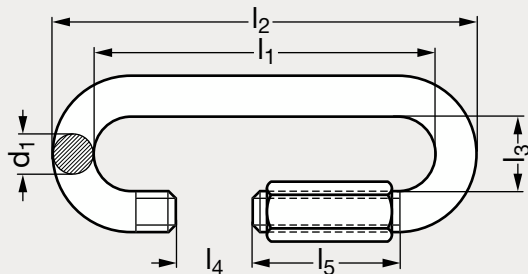


Maillon rapide à grande ouverture, acier ou inox

18-32

MATIÈRE

- Maillon en acier zingué blanc FM-8 ou en inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
- Écrou en acier zingué blanc A-42-FM ou en inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
- Coefficient de sécurité 5.
- Marquages : diamètre, CE, CMU, n° de lot.
- Dimensions susceptibles de varier, pour toutes dimensions précises, nous consulter.

Acier	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	CMU acier (kg)	CMU inox (kg)	Inox
18-321- 3	3	33,5	39,5	8,5	8,5	13,5	45	145	18-325- 3
18-321- 3,5	3,5	39	46	10	10	16	90	200	18-325- 3,5
18-321- 4	4	45	53	11,5	11,5	19	160	250	18-325- 4
18-321- 5	5	52	62	13	13	22	250	400	18-325- 5
18-321- 6	6	58,5	70,5	14,5	14,5	25	350	580	18-325- 6
18-321- 7	7	65	79	16	16	28	500	800	18-325- 7
18-321- 8	8	72	88	17,5	17,5	31,5	650	980	18-325- 8
18-321- 9	9	77	95	19	19	33	800	1250	18-325- 9
18-321-10	10	85,5	105,5	20,5	20,5	36	1000	1600	18-325-10
18-321-12	12	100	124	23,5	23,5	43	1250	2200	18-325-12
18-321-14	14	114	142	26,5	26,5	49	2000	3100	18-325-14
18-321-16	16	129	161	29,5	29,5	54	2500	4000	18-325-16
18-321-18	18	140,5	176,5	32,5	32,5	62	3000		
18-321-20	20	158,5	198,5	34,5	35,5	71	3600		

Référence

18-321-3Exemple
de commande

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES