


# Crochet de levage pour container, grade 80 ou 100

18-330



Grade 80, droite

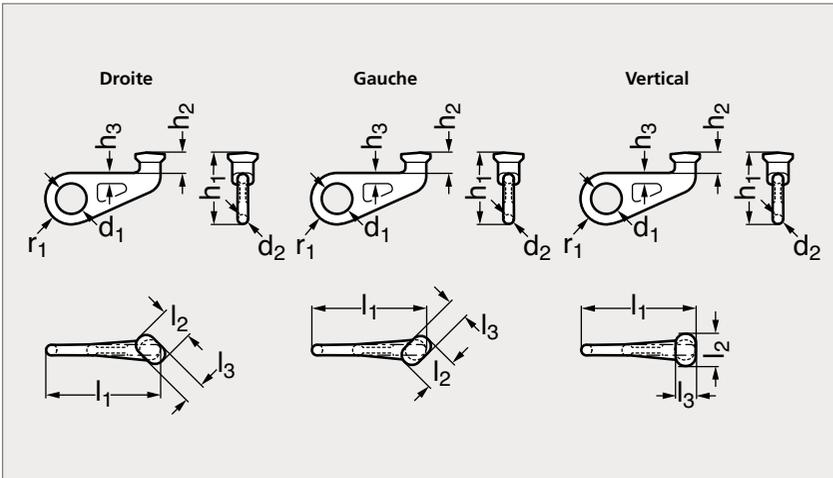

Grade 80, gauche



Grade 100, droite



Grade 100, vertical

## MATIÈRE

- Acier, grade 80 ou 100.

## UTILISATION

- Les versions droite et gauche doivent être utilisées ensemble pour soulever des containers avec fixation ISO avec un angle de levage compris entre 30° et 60°.
- Les versions pour levage vertical doivent être utilisées sans angle de levage.

### GRADE 80

GRADE 80														GRADE 100		
Droite	Gauche	Vertical	CMU (t)	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	r <sub>1</sub>	Poids (kg)	Droite	Gauche	Vertical
18-3301-12,5	18-3302-12,5	18-3303-12,5	12,5	70	25	166	46	25	265	75	48	60	4			
			16	70	25	166	46	25	265	75	48	60	4	18-3304-16	18-3305-16	18-3306-16

Exemple  
de commande

### Référence

**18-3301-12,5**