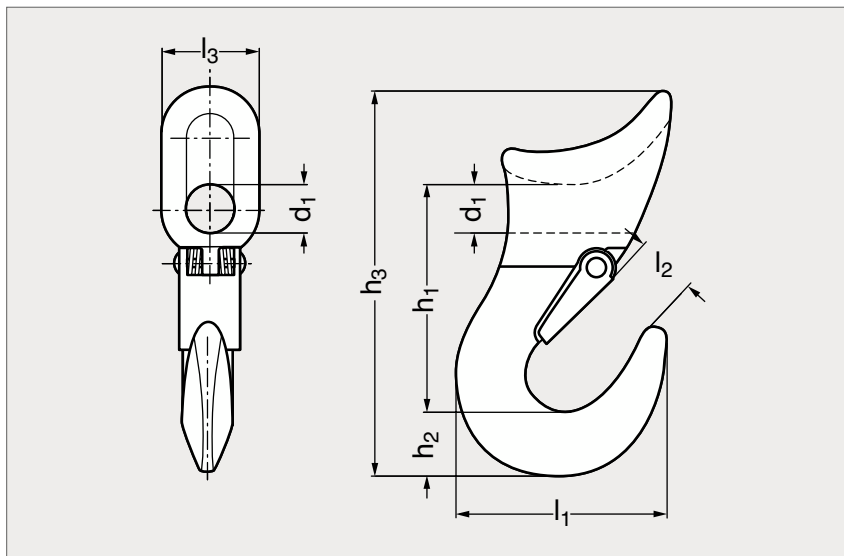


Crochet de levage coulissant, à linguet, pour câble, grade 80

18-332


MATIÈRE

- Acier allié, trempé et revenu, Grade 80, peinture rouge.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 200 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



	Ø câble	CMU (t)	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	Poids (kg)
18-3321-11	6-11	0,8	14	65	19	112	63	16	30	0,4
18-3321-13	10-13	1,6	17	83	26	143	82	18	30	0,76
18-3321-16	14-16	2,5	19	97	30	170	98	24	33	1,28
18-3321-20	16-20	3,2	22	110	36	196	115	27	40	1,91
18-3321-26	22-26	5,4	36	145	46	260	142	35	60	4,2

Exemple
de commande

Référence

18-3321-11

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES