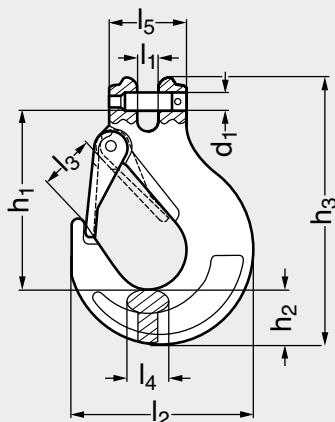


Crochet de levage à chape, à linguet, grade 80, anti-reflets

18-335

MATIÈRE

- Acier haute résistance, grade 80, trempé et revenu, finition noire mate.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 200 °C.
- Spécialement conçue pour les théâtres et autres lieux de spectacle, la couleur noire mate ne brille pas et ne réfléchit pas la lumière, elle reste discrète et n'attire pas l'attention du spectateur.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plaquette d'identification
18-98



Anneau de levage
tarauté DIN 582,
anti-reflets 18-01



Manille lyre
avec axe boulonné
goupillé, haute résistance,
anti-reflets 18-174



Maille de tête grade 80,
anti-reflets 18-206

	Ø chaîne	CMU (t)	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Poids (kg)
18-3351- 6	6	1,12	7,5	73	20	108	8	68	19,5	15	32	0,3
18-3351- 8	8	2	9	87	25	129,5	9,5	87	24,5	17	38,5	0,55
18-3351-10	10	3,15	12,5	105	36	163,5	12,5	106	28	23,5	48	0,98

Exemple
de commande

Référence

18-3351-6