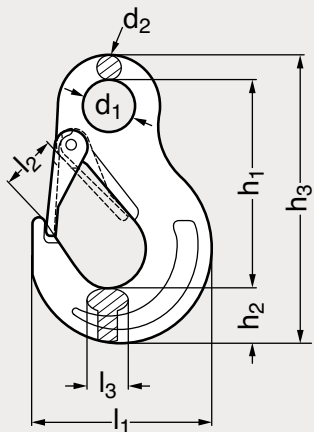


Crochet de levage à œil, à linguet, grade 80, anti-reflets

18-336

MATIÈRE

- Acier haute résistance, grade 80, trempé et revenu, finition noire mate.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 200 °C.
- Spécialement conçue pour les théâtres et autres lieux de spectacle, la couleur noire mate ne brille pas et ne réfléchit pas la lumière, elle reste discrète et n'attire pas l'attention du spectateur.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plaquette d'identification
18-98



Anneau de levage
à tige filetée DIN 580,
anti-reflets 18-01



Manille lyre
haute résistance, grade 60,
anti-reflets 18-172



Mailon d'assemblage
pour élingue, grade 80,
anti-reflets 18-212

	Ø chaîne	CMU (t)	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	Poids (kg)
18-3361- 6	6	1,12	20,5	9	80	20	109	68	18,5	15	0,3
18-3361- 8	8	2	25	11	95,5	27	133,5	84	22	18	0,55
18-3361-10	10	3,15	34	14	121	33	167	102,5	28	23,5	1,05

Exemple
de commande

Référence

18-3361-6