


Maillon rapide delta, acier ou inox

18-33



Acier

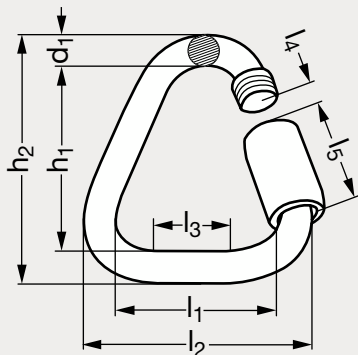

Inox

MATIÈRE

- Maillon en acier zingué blanc FM-8 ou en inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
- Écrou en acier zingué blanc A-42-FM ou en inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
- Coefficient de sécurité 5.
- Marquages : diamètre, CE, CMU, n° de lot.
- Dimensions susceptibles de varier, pour toutes dimensions précises, nous consulter.

Acier	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	h ₁	h ₂	CMU acier (kg)	CMU inox (kg)	Inox
18-331- 4	4	27,5	35,5	16	5,5	12,5	32	40	100	200	18-335- 4
18-331- 5	5	30	40	17	6,5	16	38	48	150	325	18-335- 5
18-331- 6	6	35	47	20,5	7,5	19	44	56	250	450	18-335- 6
18-331- 7	7	37	51	21	8,5	21,5	49	57	400	625	18-335- 7
18-331- 8	8	40	56	22,5	10	24	57	73	550	770	18-335- 8
18-331- 9	9	42	60	23	11	26	60	78	700	980	18-335- 9
18-331-10	10	46	66	25,5	12	29	67	87	900	1250	18-335-10
18-331-12	12	51	75	27,5	15	33	80	104	1100	1750	18-335-12
18-331-14	14	57	85	30,5	17	38,5	95	123	1800	2450	18-335-14
18-331-16	16	61	93	31,5	19	45	106	138	2200	3150	18-335-16

Exemple
de commande

Référence

18-331-4