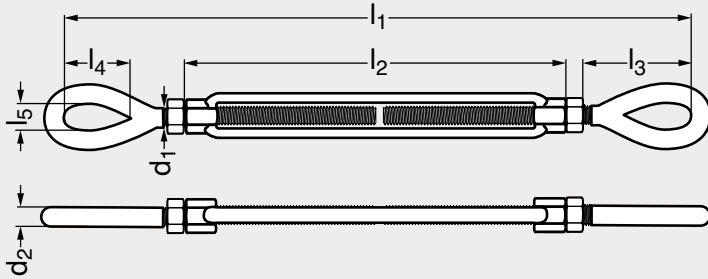


Tendeur à lanterne 2 anneaux

18-341

MATIÈRE

- Acier forgé haute résistance, galvanisé.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 200 °C.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

Tendeur à lanterne 2 anneaux

18-341

	d ₁	d ₂	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Course	CMU (t)	Poids (kg)
18-3411-10	10	10	292	428	183	49	29	13	136	0,54	0,48
18-3411-12	12	12	325	455	193	58	36	18	130	1	0,81
18-3411-12	12	12	400	608	270	57	36	18	208	1	1,07
18-3411-12	12	12	476	760	346	57	36	18	284	1	1,29
18-3411-16	16	14	380	503	203	79	45	21	123	1,59	1,33
18-3411-16	16	14	455	656	280	78	45	21	201	1,59	1,61
18-3411-16	16	14	531	808	356	78	45	21	277	1,59	1,96
18-3411-19	19	17	413	532	214	89	54	26	119	2,36	2,03
18-3411-19	19	17	490	685	291	89	54	26	195	2,36	2,47
18-3411-19	19	17	564	837	367	88	54	26	273	2,36	2,9
18-3411-19	19	17	718	1143	519	89	54	26	425	2,36	3,94
18-3411-22	22	20	604	870	377	101	61	32	266	3,27	4,31
18-3411-22	22	20	756	1174	529	101	61	32	418	3,27	5,51
18-3411-25	25	24	498	604	234	118	76	37	106	4,54	4,23
18-3411-25	25	24	649	909	387	117	76	37	260	4,54	5,75
18-3411-25	25	24	801	1215	539	117	76	37	414	4,54	7,27
18-3411-25	25	24	952	1518	692	116	76	37	566	4,5	7,8
18-3411-32	32	29	712	985	385	145	91	47	273	6,9	9,28
18-3411-32	32	29	862	1287	537	144	91	47	425	6,9	11,1
18-3411-32	32	29	1015	1592	690	144	91	47	577	6,9	12,1
18-3411-38	38	32	756	1023	401	156	106	55	267	9,71	12,6
18-3411-38	38	32	916	1335	553	160	106	55	419	9,71	15,8
18-3411-38	38	32	1065	1636	706	158	106	55	571	9,71	17,3
18-3411-45	45	38	1020	1396	577	197	120	61	376	12,7	23,9
18-3411-50	50	46	1264	1784	748	230	147	69	520	16,8	38,3
18-3411-64	64	51	1430	1934	802	274	165	80	504	27,2	65
18-3411-69	69	57	1450	1988	802	284	178	84	538	34	84

Exemple
de commande

Référence - Course

18-3411-10-136

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES