

Tendeur à lanterne 2 crochets

18-343

MATIÈRE

- Acier forgé haute résistance, galvanisé.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.


UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 200 °C.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

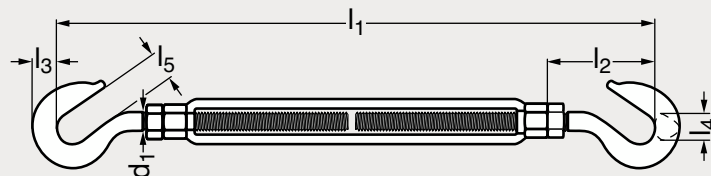

	d ₁	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Course	CMU (t)	Poids (kg)
18-3431-10	10	278	415	42	16	13	15	137	0,54	0,53
18-3431-12	12	456	739	47	19	13	16	283	0,68	1,34
18-3431-12	12	305	434	48	22	16	16	129	1	0,93
18-3431-12	12	380	587	47	22	16	16	207	1	1,16
18-3431-16	16	356	479	67	23	16	21	123	1,59	1,4
18-3431-16	16	431	632	66	24	20	21	201	1,59	1,96
18-3431-16	16	507	784	66	23	16	21	277	1,59	1,79
18-3431-19	19	544	816	78	27	22	24	272	2,36	3,27
18-3431-25	25	479	586	109	35	26	31	107	4,54	4,23
18-3431-25	25	625	886	106	35	26	31	261	4,54	6,64

Exemple
de commande

Référence - Course

18-3431-10-137

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES