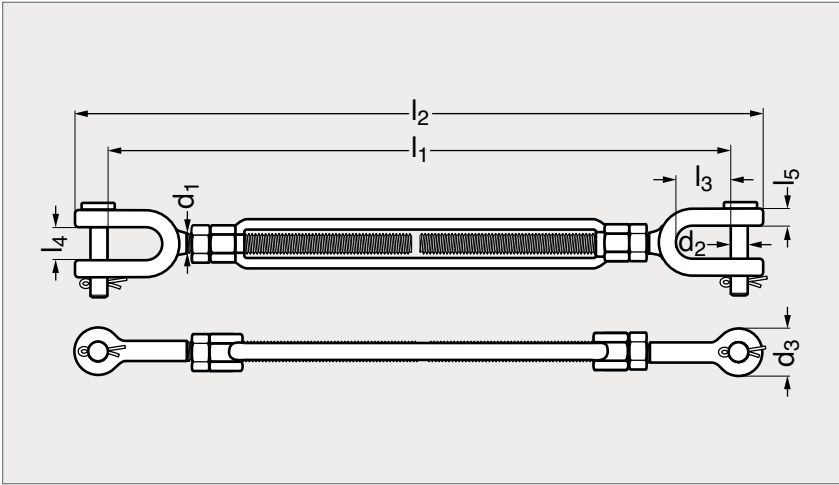


Tendeur à lanterne 2 chapes, avec axe goupillé

18-345

MATIÈRE

- Acier forgé haute résistance, galvanisé.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 200 °C.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

Tendeur à lanterne 2 chapes, avec axe goupillé

18-345

	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Course	CMU (t)	Poids (kg)
18-3451-19	19	16	41	369	487	439	38	24	16	118	2,36	2,59
18-3451-19	19	16	41	444	640	514	38	24	16	196	2,36	3,13
18-3451-19	19	16	41	520	792	590	38	24	16	272	2,36	3,42
18-3451-19	19	16	41	670	1096	740	38	24	16	426	2,36	4,51
18-3451-22	22	19	48	561	826	638	42	27	19	265	3,27	4,93
18-3451-22	22	19	48	713	1132	790	42	27	19	419	3,27	6,41
18-3451-25	25	22	54	447	554	532	50	31	20	107	4,54	5,18
18-3451-25	25	22	54	598	859	683	50	31	20	261	4,54	6,43
18-3451-25	25	22	54	750	1168	835	50	31	20	418	4,54	8,08
18-3451-25	25	22	54	903	1470	988	50	31	20	567	4,5	8,56
18-3451-32	32	29	68	641	914	748	71	44	26	273	6,9	11,2
18-3451-32	32	29	68	803	1228	910	71	44	26	425	6,9	13,6
18-3451-32	32	29	68	962	1539	1069	71	44	26	577	6,9	15
18-3451-38	38	35	80	675	942	806	71	52	28	267	9,71	17,1
18-3451-38	38	35	80	825	1244	956	71	52	28	419	9,71	19,3
18-3451-38	38	35	80	980	1551	1111	71	52	28	571	9,71	21,8
18-3451-45	45	41	90	938	1316	1092	86	60	33	378	12,7	27,3
18-3451-45	45	41	90	1089	1621	1243	86	60	33	532	12,7	31,7
18-3451-50	50	51	107	1151	1671	1338	93	63	40	520	16,8	49
18-3451-64	64	57	143	1255	1831	1480	114	75	41	576	27,2	88
18-3451-69	69	70	158	1348	1882	1604	110	90	41	534	34	103

Exemple
de commande

Référence - Course

18-3451-19-118

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES