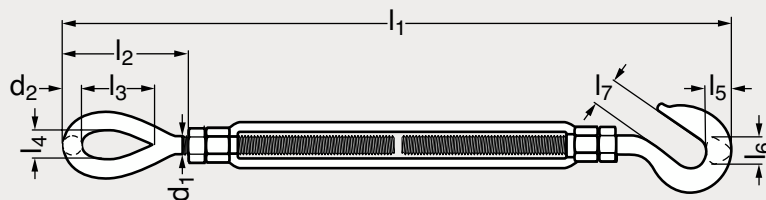


Tendeur à lanterne anneau et crochet

18-347

MATIÈRE

- Acier forgé haute résistance, galvanisé.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 200 °C.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	d ₁	d ₂	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Course	CMU (t)	Poids (kg)
18-3471-10	10	10	285	422	49	29	13	16	13	15	137	0,54	0,4
18-3471-12	12	12	315	445	58	36	18	22	16	16	130	1	0,73
18-3471-12	12	12	390	598	57	36	18	22	16	16	208	1	0,89
18-3471-12	12	12	466	750	57	36	18	19	13	16	284	0,68	1,05
18-3471-16	16	14	368	491	79	45	21	23	16	21	123	1,59	1,11
18-3471-16	16	14	443	644	78	45	21	24	20	21	201	1,59	1,39
18-3471-16	16	14	519	796	78	45	21	23	16	21	277	1,59	1,79
18-3471-19	19	17	403	521	89	54	26	27	22	24	118	2,36	1,83
18-3471-19	19	17	479	675	89	54	26	27	20	24	196	1,36	2,3
18-3471-19	19	17	554	827	88	54	26	27	22	24	273	2,36	2,3
18-3471-25	25	24	488	595	118	75	36	35	26	31	107	4,54	3,9
18-3471-25	25	24	636	897	117	75	36	35	26	31	261	4,54	5,48
18-3471-25	25	24	789	1202	117	75	36	35	26	31	413	2,27	6
18-3471-25	25	24	939	1506	116	75	36	35	26	31	567	2,27	7,52

Exemple
de commande

Référence - Course

18-3471-16-277