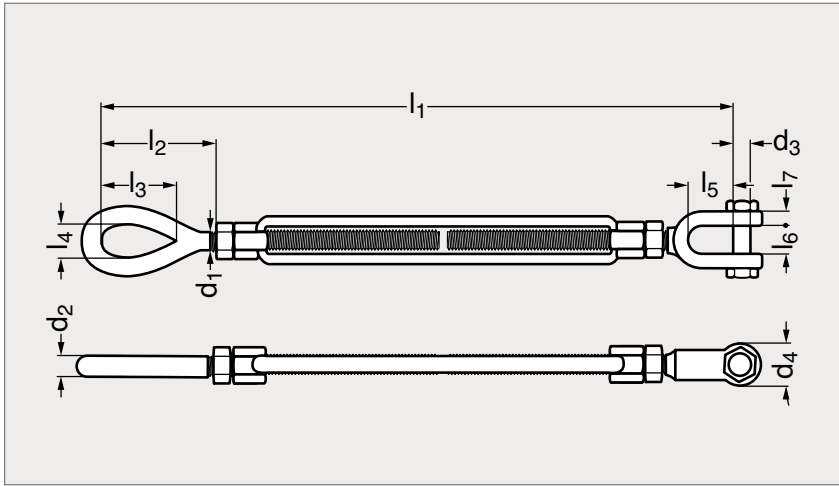


Tendeur à lanterne anneau et chape

18-349

MATIÈRE

- Acier forgé haute résistance, galvanisé.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 200 °C.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

Tendeur à lanterne anneau et chape

18-349

	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Course	CMU (t)	Poids (kg)
18-3491-10	10	10	8	21	283	418	49	29	13	21	12	9	135	0,54	0,52
18-3491-12	12	12	10	25	315	446	58	36	18	26	16	11	131	1	0,88
18-3491-12	12	12	10	25	390	598	57	36	18	26	16	11	208	1	1,13
18-3491-12	12	12	10	25	466	751	57	36	18	26	16	11	285	1	1,37
18-3491-16	16	14	13	33	363	486	79	45	21	32	18	14	123	1,59	1,55
18-3491-16	16	14	13	33	438	639	78	45	21	32	18	14	201	1,59	1,61
18-3491-16	16	14	13	33	514	790	78	45	21	32	18	14	276	1,59	2,17
18-3491-19	19	17	16	41	391	510	89	54	26	38	24	16	119	2,36	2,28
18-3491-19	19	17	16	41	467	663	89	54	26	38	24	16	196	2,36	2,82
18-3491-19	19	17	16	41	542	815	88	54	26	38	24	16	273	2,36	3,16
18-3491-19	19	17	16	41	694	1120	89	54	26	38	24	16	426	2,36	4,1
18-3491-22	22	20	19	48	583	848	101	61	32	42	27	19	265	3,27	4,1
18-3491-22	22	20	19	48	735	1153	101	61	32	42	27	19	418	3,27	5,84
18-3491-25	25	24	22	54	473	579	118	76	37	50	31	20	106	4,54	4,6
18-3491-25	25	24	22	54	624	884	117	76	37	50	31	20	260	4,54	6,17
18-3491-25	25	24	22	54	776	1190	117	76	37	50	31	20	414	4,54	7,1
18-3491-25	25	24	22	54	928	1494	116	76	37	50	31	20	566	4,5	8,35
18-3491-32	32	29	29	68	677	950	145	91	47	71	44	26	273	6,9	10,4
18-3491-32	32	29	29	68	833	1258	144	91	47	71	44	26	425	6,9	11,5
18-3491-32	32	29	29	68	989	1566	144	91	47	71	44	26	577	6,9	13,2
18-3491-38	38	32	35	80	716	983	156	106	55	71	52	28	267	9,71	13,9
18-3491-38	38	32	35	80	871	1290	160	106	55	71	52	28	419	9,71	16,7
18-3491-38	38	32	35	80	1023	1594	158	106	55	71	52	28	571	9,71	19,7
18-3491-45	45	38	41	90	979	1356	197	120	61	86	60	33	377	12,7	25,1
18-3491-45	45	38	41	90	1130	1662	196	120	61	86	60	33	532	12,7	29
18-3491-50	50	46	51	107	1208	1728	230	147	69	93	63	40	520	16,8	42
18-3491-64	64	51	57	143	1343	1899	274	165	80	114	75	41	556	27,2	68,5
18-3491-69	69	57	70	158	1399	1953	284	178	84	110	90	41	554	34	93

Exemple
de commande

Référence - Course

18-3491-10-135

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES