


Ridoir anneau et chape

18-359

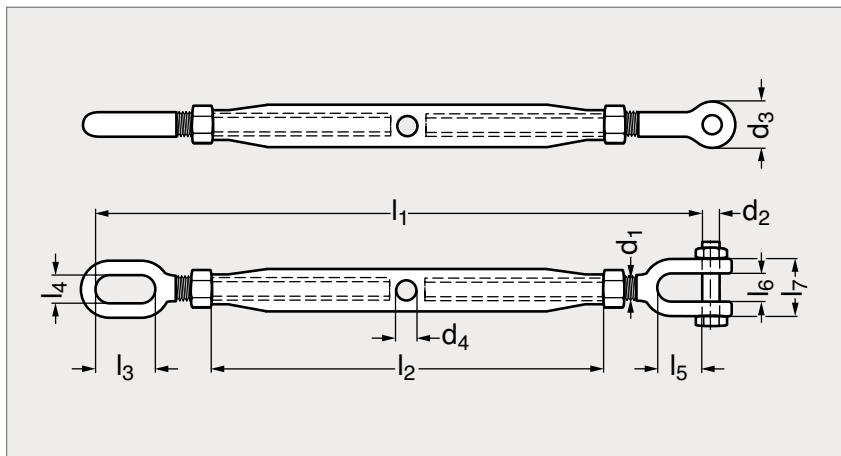

MATIÈRE

- Acier doux, galvanisé.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Course	CMU (t)	Poids (kg)
18-3591-6	6	5	13	6	165	245	100	11	11	19	7	20	80	0,2	0,14
18-3591-8	8	6	14	8	187	267	108	12	12	25	9	24	80	0,32	0,24
18-3591-10	10	8	19	8	214	306	125	13	13	26	10,5	28	92	0,5	0,53
18-3591-12	12	10	23	10	307	464	195	19	15	32	13	34	157	0,7	0,83
18-3591-16	16	12	29	11	372	549	230	28	20	39	18	42	177	1,2	1,49
18-3591-20	20	16	33	12	436	641	270	34	24	46	20	51	205	1,5	2,54
18-3591-22	22	20	38	12	477	701	295	34	24	55	25	55	224	2,2	3,34
18-3591-24	24	22	46	12	520	772	325	37	28	63	30	70	252	3,2	4,65
18-3591-33	33	30	60	14	641	923	370	41	35	85	38	82	282	4,8	10,5
18-3591-39	39	33	76	15	679	976	400	45	40	86	45	85	297	6	12,8
18-3591-45	45	39	85	16	741	945	400	49	49	105	50	94	204	8,5	20,8
18-3591-48	48	45	92	16	774	1018	400	52	52	119	58	98	244	11	24

Référence

18-3591-6

Exemple
de commande