


Tendeur à cliquet

18-362

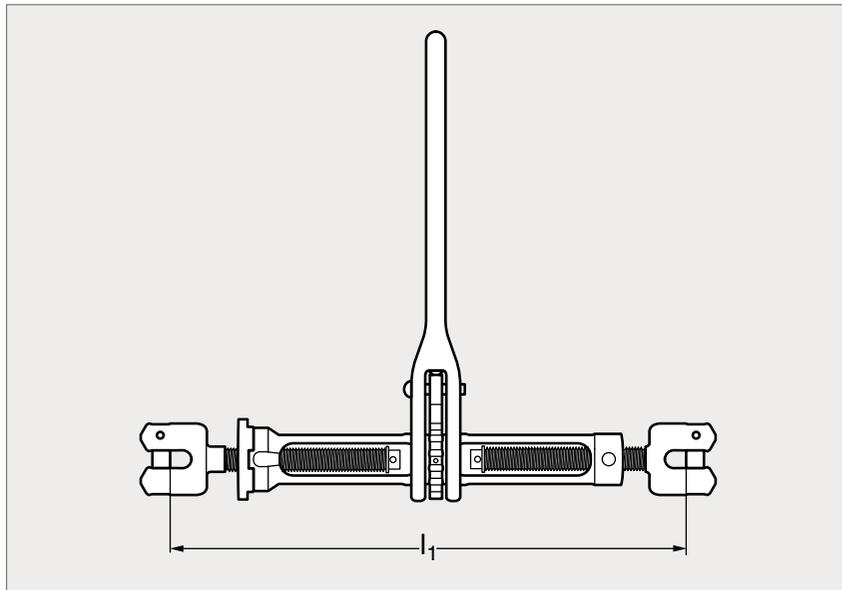

MATIÈRE

- Acier haute résistance, grade 120.
- Coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- S'utilise pour du levage ou de l'arrimage.
- Attention, les tendeurs ayant été utilisés pour de l'arrimage ne doivent ensuite pas être réutilisés pour du levage.

PRODUITS ASSOCIÉS



	Ø chaîne	l ₁ min.	l ₁ max.	Course	CMU (t)	LC (t)	Poids (kg)
18-3621- 6	6	260	400	140	1,8	3,6	1,49
18-3621- 8	8	350	520	170	3	6	3,9
18-3621-10	10	362	532	170	5	10	4,3
18-3621-13	13	530	830	300	8	16	7,6
18-3621-16	16	612	962	350	12,5	25	13,4

Exemple
de commande

Référence

18-3621-6