


Crochet en S à œil, avec linguet

18-38

NOUVEAU

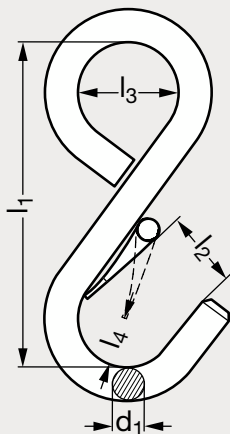

MATIÈRE

- Acier trempé peint en rouge, grade 80.
- Coefficient de sécurité 4.
- Marquage de la CMU.

UTILISATION

- Ce type de crochet en S à œil dispose d'un linguet pour apporter une sécurité supplémentaire lors de manipulation d'objet ou d'opération de levage.
- Il est régulièrement utilisé pour le déplacement de pièces dans le domaine de la peinture industrielle et dans l'assemblage.
- L'œil du crochet permet de le fixer à l'extrémité d'un câble, d'une corde, d'une élingue et venir en remplacement d'une manille.

PRODUITS ASSOCIÉS



Crochet en S à œil, avec linguet

18-38

	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	CMU (kg)	Poids (kg)
18-381- 6- 80	6	80	20	28	15	50	0,05
18-381- 6-115	6	115	23	28	15	50	0,05
18-381- 8- 80	8	80	20	28	15	100	0,08
18-381- 8-115	8	115	23	28	15	100	0,08
18-381-10- 80	10	80	17	28	20	200	0,1
18-381-10-115	10	115	19	28	20	150	0,09
18-381-12-153	12	153	31	38	23	250	0,18
18-381-14-100	14	100	23	35	20	300	0,26
18-381-14-190	14	190	42	50	27	350	0,45
18-381-16-130	16	130	32	45	22	500	0,42
18-381-16-230	16	230	55	63	40	500	0,7
18-381-18-160	18	160	42	56	27	750	0,7
18-381-20-180	20	180	48	63	37	1000	1
18-381-20-267	20	267	68	76	47	750	1,3
18-381-22-200	22	200	51	70	38	1250	1,25
18-381-22-305	22	305	81	88	62	1000	1,8
18-381-26-220	26	220	55	77	50	1500	2
18-381-26-331	26	331	91	100	68	1300	2,8
18-381-28-380	28	380	105	115	88	1500	3,7
18-381-32-260	32	260	70	91	56	2000	3,65
18-381-32-407	32	407	117	127	92	2000	5,5
18-381-36-320	36	320	84	112	65	3000	5,7
18-381-36-430	36	430	130	140	105	2400	7
18-381-38-460	38	460	140	150	115	2800	8,7
18-381-40-360	40	360	103	126	76	4000	8,5
18-381-40-500	40	500	149	160	113	3200	10
18-381-45-400	45	400	110	140	84	5000	12

Exemple
de commande

Référence

18-381-8-80

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES