


Crochet en S avec linguets

18-39

NOUVEAU

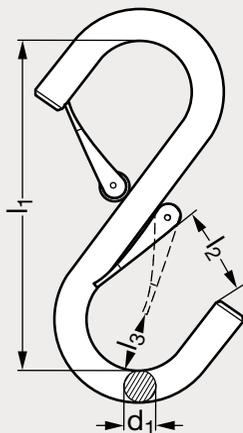

MATIÈRE

- Acier trempé peint en rouge, grade 80.
- Coefficient de sécurité 4.
- Marquage de la CMU.

UTILISATION

- Un crochet en S avec linguets apporte une double sécurité à votre installation lors d'un déplacement d'objet ou tout autre opération de levage.
- On retrouve souvent ce type de crochet en S pour le déplacement d'objets dans le domaine de la peinture industrielle ou encore pour le stockage d'accessoires de levage.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plaquette d'identification
18-98



Manille droite Grade 60
18-161



Manille lyre Grade 60
18-163



Anneau de levage
à tige filetée 18-04

Crochet en S avec linguets

18-39

	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	CMU (kg)	Poids (kg)
18-391- 6- 80	6	80	20	15	50	0,05
18-391- 6-115	6	115	23	15	50	0,05
18-391- 8- 80	8	80	20	15	100	0,08
18-391- 8-115	8	115	23	15	100	0,1
18-391-10- 80	10	80	17	20	200	0,12
18-391-10-115	10	115	19	20	150	0,15
18-391-12-153	12	153	31	23	250	0,3
18-391-14-100	14	100	23	20	300	0,3
18-391-14-190	14	190	42	27	350	0,5
18-391-16-130	16	130	32	22	500	0,52
18-391-16-230	16	230	55	40	500	0,8
18-391-18-160	18	160	42	27	750	0,8
18-391-20-180	20	180	48	37	1000	1,1
18-391-20-267	20	267	68	47	750	1,5
18-391-22-200	22	200	51	38	1250	1,25
18-391-22-305	22	305	81	62	1000	2
18-391-26-220	26	220	55	50	1500	2
18-391-26-331	26	331	91	68	1300	3,2
18-391-28-380	28	380	105	88	1500	4,2
18-391-32-260	32	260	70	56	2000	3,65
18-391-32-407	32	407	117	92	2000	6
18-391-36-320	36	320	84	65	3000	5,7
18-391-36-430	36	430	130	105	2400	8,1
18-391-38-460	38	460	140	115	2800	10
18-391-40-360	40	360	103	76	4000	8,5
18-391-40-500	40	500	149	113	3200	12
18-391-45-400	45	400	110	84	5000	12

Exemple
de commande

Référence

18-391-12-153

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES