Maille de tête acier grade 80 ou inox

18-401

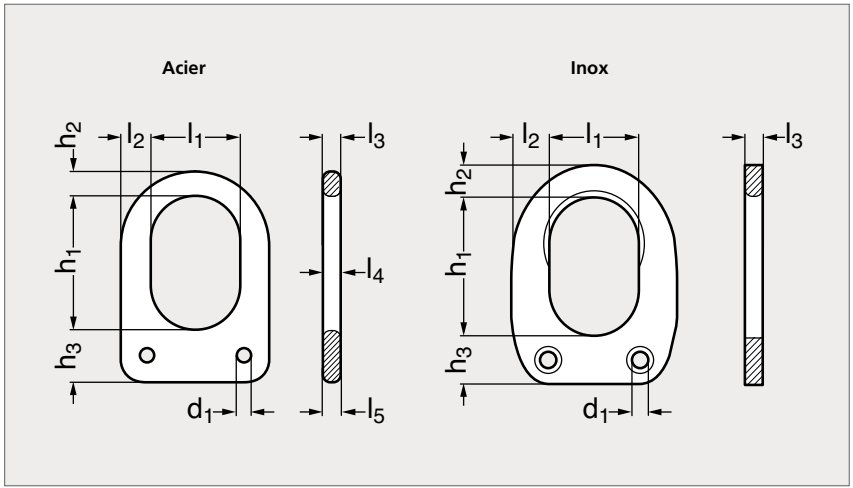

Acier grade 80

Inox

MATIÈRE

- Acier, haute résistance, grade 80, peinture rouge ou inox.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le cœfficient de sécurité 6 pour la version acier et 4 pour la version inox.

PRODUITS ASSOCIÉS

Plaquette d'identification 18-98

Manille de réglage grade 80 18-405

Acier	CMU (t)	d_1	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	Poids (kg)
18-4011- 2	2	22	105	18	38	70	23	14	18	12	1
18-4011- 3	3	26	120	25	45	80	30	15	15	15	1,5
18-4011- 4	4	30	135	24	54	90	31	20	24	17	2,3
18-4011- 6	6	38	150	28	64	100	36	25	28	19	3,6
18-4011-10	10	50	165	40	85	110	56	25	25	25	7
18-4011-12	12	55	173	38	98	115	56	32	38	29	9
18-4011-16	16	60	180	45	105	120	60	30	30	30	11
18-4011-20	20	46	195	49	96	130	60	40	40	40	16

Inox	CMU (t)	d_1	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	l_3	Poids (kg)
18-4015-0,56	0,56	12	90	20	30	60	24	10	0,7
18-4015-1,1	1,1	12	90	20	30	60	24	12	0,8
18-4015-1,6	1,6	20	105	25	38	70	30	15	1,5
18-4015-2,2	2,2	20	105	25	38	70	30	20	1,9
18-4015-2,8	2,8	22	135	30	45	90	35	25	2,6
18-4015-3,6	3,6	22	135	30	50	90	35	25	4
18-4015-4,4	4,4	26	135	35	60	100	42	25	4,9
18-4015-5,2	5,2	26	150	35	60	100	42	30	6,2

Exemple de commande — **Référence** **18-4011-2**