Emerillon de levage à chape, grade 100

18-407

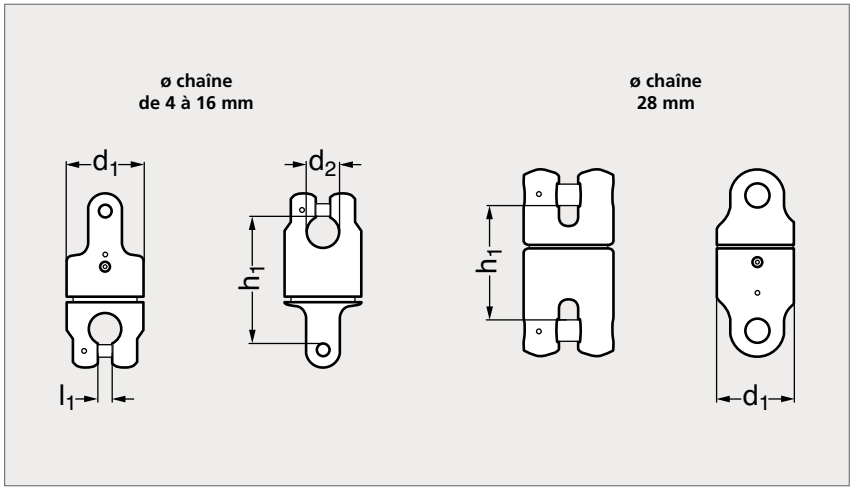

MATIÈRE

- Acier haute résistance, grade 100, poudrage époxy rose.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le cœfficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Emerillon monté sur roulement afin de permettre une rotation sous charge.

PRODUIT ASSOCIÉ

Plaquette d'identification
18-98

	Ø chaîne	d_1	d_2	h_1	l_1	CMU (t)	Poids (kg)
18-4071- 4	4	32	13	56	4,8	0,63	0,2
18-4071- 6	6	38	16	68	7	1,5	0,42
18-4071- 8	8	52	20	88	9,1	2,5	1
18-4071-10	10	66	26	106	11	4	1,91
18-4071-13	13	80	30	131	14,5	6,7	3,64
18-4071-16	16	86	37	141	17,6	10	4,87
18-4071-28	28	148		183		31,5	27,3

Exemple de commande — Référence **18-4071-4**