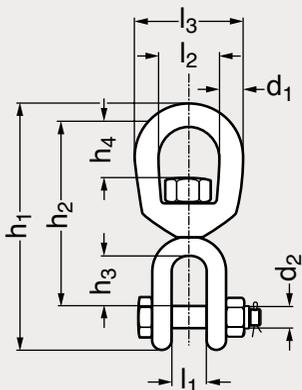


Emerillon de levage chape-œil et axe goupillé

18-412**MATIÈRE**

- Acier haute résistance, trempé et revenu.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

PRODUIT ASSOCIÉ

Plaque d'identification
18-98

	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	h_4	l_1	l_2	l_3	CMU (t)	Poids (kg)
18-4121- 8	8	8	99	75	23	21	13	25	41	0,6	0,16
18-4121-10	10	10	122	92	27	24	16	32	51	1,12	0,32
18-4121-13	13	13	154	115	33	33	21	38	64	1,63	0,57
18-4121-16	16	16	184	135	38	40	26	45	76	2,4	0,98
18-4121-19	19	19	211	154	45	45	31	51	89	3,3	1,88
18-4121-22	22	22	244	178	53	52	31	57	102	4,54	2,43
18-4121-25	25	28	297	218	72	59	47	64	114	5,7	4,02

Exemple
de commande

Référence**18-4121-8**