


Chaîne textile

18-504

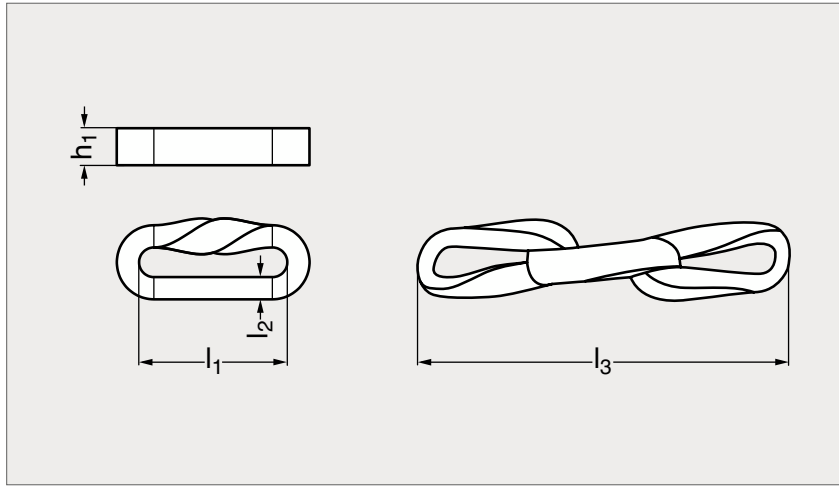

MATIÈRE

- Dyneema
- Chaque maillon est formé d'une superposition de plusieurs épaisseurs de sangles chantournées selon Möbius avec piquages de chaque côté.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Douce et jusqu'à 8 fois plus léger que l'acier.
- Plus sûre pour le personnel.
- Minimisation des dommages causés à la cargaison
- Cette chaîne à maillons a toutes les performances et la flexibilité de la chaîne acier mais le poids en moins.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plaquette d'identification
18-98



Manchon de protection
pour chaîne textile
18-505



Crochet
de raccourcissement
à chape, pour chaîne
textile, grade 100 18-333



Crochet de levage
à chape, à linguet,
pour chaîne textile,
grade 100 18-334

* l_3 = longueur de la chaîne

	h_1	l_1	l_2	l_3^*	nb épaisseurs de sangles	nb maillons/mètre	Poids au mètre (kg)	CMU (t)
18-5041-15	15	100	11	1000	6	10	0,32	2,6
18-5041-20	20	100	11	1000	6	10	0,47	4
18-5041-25	25	100	15	1000	8	10	0,58	5
18-5041-30	30	125	13	1000	7	8	0,75	6,8
18-5041-40	40	175	15	1000	7	6	1,12	10,3

Exemple
de commande

Référence - l_3^*

18-5041-15-1000

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES