


Elingue à maillons acier

18-611



Attache standard

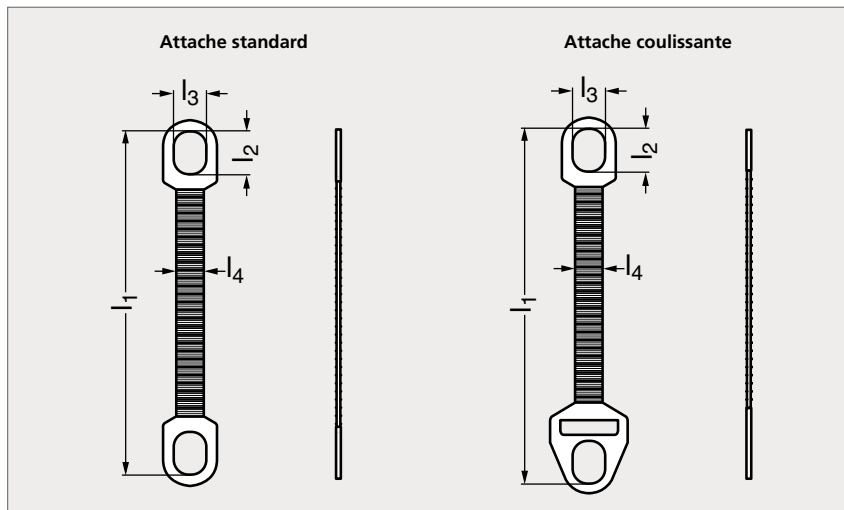

Attache coulissante

MATIÈRE

- Acier.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Constituée de mailles de chaîne rivetées, les élingues à maillons acier sont très souples et peuvent être utilisées pour lever différentes formes de charges. Elles sont robustes et résistent aux tranchants des pièces et sont suffisamment large pour lever des piles de tôles fines sans abîmer les tôles inférieures.
- La version avec attache coulissante permet d'utiliser l'élingue en nœud coulant pour faire du levage bagué.

PRODUIT ASSOCIÉ

Plaquette d'identification
18-98

* CMU indiquée pour un levage direct ; il faut appliquer un coefficient de 0,8 en cas de levage bagué et un coefficient de 2 en cas de levage en panier parallèle

Attache standard	CMU* (t)	l_1 (m)	l_2	l_3	l_4	Attache coulissante
18-6111-1,5	1,5	1	75	55	36	18-6112-1,5
18-6111-2	2	2	90	60	46	18-6112-2
18-6111-3	3	2	105	70	45	18-6112-3
18-6111-4	4	3	120	80	55	18-6112-4
18-6111-5	5	3	120	80	70	18-6112-5

Exemple
de commande

Référence - l_1

18-6111-1,5-1