


# Manille droite acier

18-61

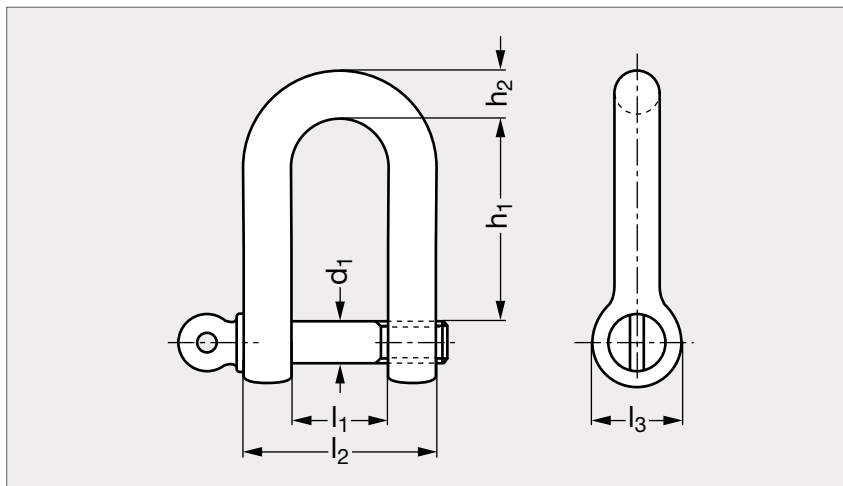

## MATIÈRE

- Acier zingué blanc C15 estampé.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.
- Marquages : diamètre, CE, CMU, fabricant, n° de lot.
- Dimensions susceptibles de varier, pour toutes dimensions précises, nous consulter.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Plaque d'identification  
18-98  
Page 1107



Manille lyre acier 18-63  
Page 1185



Manille droite acier 18-67  
Page 1091



Manille droite haute  
résistance 18-161  
Page 1089

	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	CMU (kg)
18-611- 5	5	8	18	5	23	12	100
18-611- 6	6	12	23	6	29	14	160
18-611- 8	8	15	32	8	37	18	250
18-611-10	10	18	38	10	41	21	400
18-611-12	12	26	49	12	56	27	630
18-611-14	14	27	53	14	57	30	800
18-611-16	16	32	64	16	63	35	1000
18-611-18	18	32	63	18	65	36	1300

	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	CMU (kg)
18-611-20	20	38	67	20	67	40	1600
18-611-22	22	42	81	22	76	44	2000
18-611-25	25	44	78	22	81	50	2500
18-611-28	28	44	87	25	89	56	3150
18-611-32	32	45	104	30	99	64	4000
18-611-36	36	48	115	31	109	72	5000
18-611-40	40	53	122	34	120	78	6300
18-611-42	42	60	140	40	140	80	8000

Exemple  
de commande

Référence

**18-611-5**