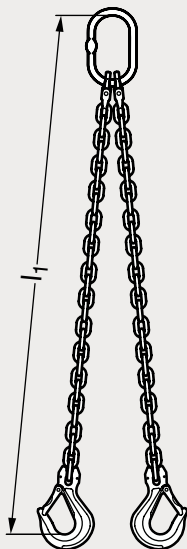


Élingue 2 brins, inox grade 60

18-622

MATIÈRE

- Inox Grade 60.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Livrée montée avec maille de tête, maillon de jonction, chaîne, crochet de levage à linguet et crochet de réduction.
- Voir notre fiche technique sur les bases de l'élingage sur notre site internet.

SUR DEMANDE

- Longueur utile hors standard : préciser l_1 désiré.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	Ø Chaîne	l_1			CMU (t)
18-6221- 6	6	1000	2000	3000	1,25
18-6221- 8	8	1000	2000	3000	2,2
18-6221-10	10	1000	2000	3000	3,5
18-6221-13	13	1000	2000	3000	5,95

Exemple
de commande

Référence - l_1

18-6221-6-1000