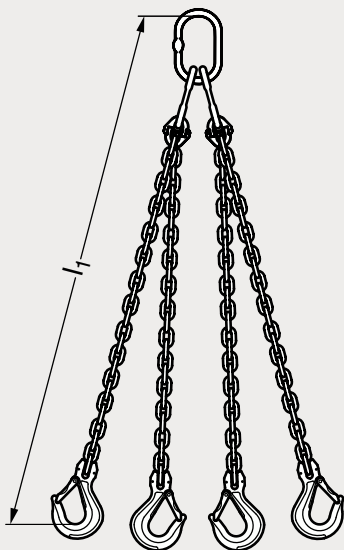


Élingue 4 brins, inox grade 60

18-624

MATIÈRE

- Inox Grade 60.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.

UTILISATION

- Livrée montée avec maille de tête, maillon de jonction, chaîne, crochet de levage à linguet et crochet de réduction.
- Voir notre fiche technique sur les bases de l'élingage sur notre site internet.

SUR DEMANDE

- Longueur utile hors standard : préciser l₁ désiré.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	Ø Chaîne	l ₁			CMU (t)
18-6241 - 6	6	1000	2000	3000	1,89
18-6241 - 8	8	1000	2000	3000	3,35
18-6241 - 10	10	1000	2000	3000	5,25
18-6241 - 13	13	1000	2000	3000	8,9

Exemple
de commande

Référence - l₁

18-6241-6-1000