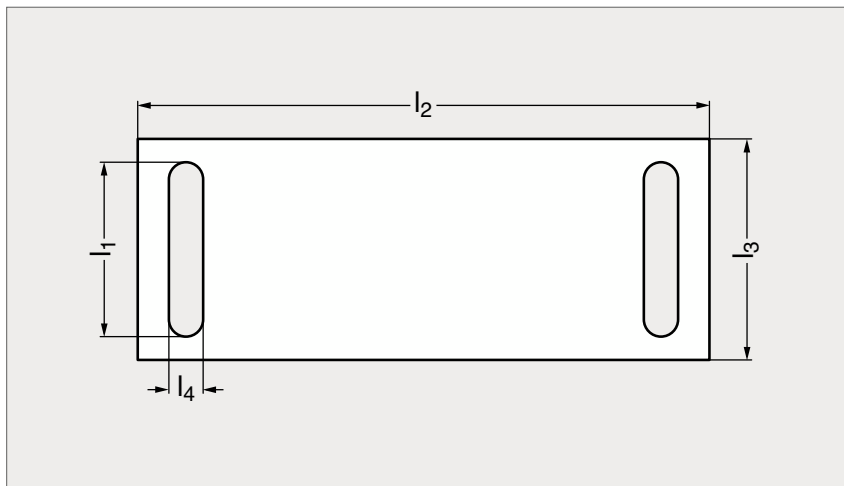


Passants pour sangle polyuréthane

18-714**MATIÈRE**

- Polyuréthane, dureté 80 $\pm$ 5 Shore A.

UTILISATION

- Permet de laisser glisser la sangle tout en évitant le contact direct de celle-ci avec les arêtes de la pièce à arrimer ou à lever et donc les frottements et l'usure.
- Résiste au cisaillement.
- Température d'emploi : de - 30 °C à + 70 °C.
- Très bonne résistance aux agents chimiques, excepté les produits acides.
- Très bonne résistance au brouillard salin et au vieillissement.

	l_1	l_2	l_3	l_4
18-7141- 30	30	250	55	10
18-7141- 35	35	250	65	10
18-7141- 55	55	225	80	10
18-7141- 60	60	450	90	30
18-7141- 70	70	450	110	30
18-7141- 80	80	450	120	30
18-7141- 90	90	470	130	40
18-7141-135	135	470	175	40
18-7141-160	160	470	210	40

Exemple
de commande

Référence**18-7141-30**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES