


Loquet à compression à empreinte "triangle", acier ou inox

19-04

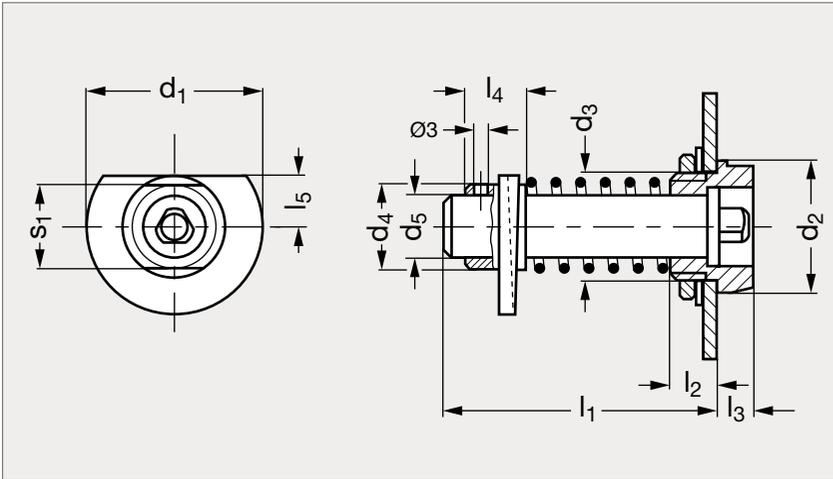

MATIÈRE

- Tige en acier nickelé ou en inox (AFNOR : Z 8 CNF 18.09 1.4305 AISI 303).
- Douille de guidage en laiton nickelé.
- Came de fermeture en acier fritté.
- Ressort de compensation en acier zingué.
- Clé en technopolymère noir mat.

PRODUITS ASSOCIÉS



Joint d'étanchéité 19-180
Page 642



Clé pour loquets 19-102
Page 641



Charnière plate zamac,
inox, aluminium 37-12
Page 742



Charnière longue inox
37-81
Page 801

ACIER

Ouverture droite	Ouverture gauche	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	s_1	Ouverture droite	Ouverture gauche
19-041-46	19-043-46	46	11	6	15	12	45	24	M20x1,5	20	12	20	19-045-46	19-046-46
19-041-54	19-043-54	54	11	6	15	12	45	24	M20x1,5	20	12	20	19-045-54	19-046-54
19-041-64	19-043-64	64	11	6	15	12	45	24	M20x1,5	20	12	20		

INOX

Exemple
de commande

Référence

19-041-46

elesa composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE