


Loquet à came à ailette rabattable

19-09

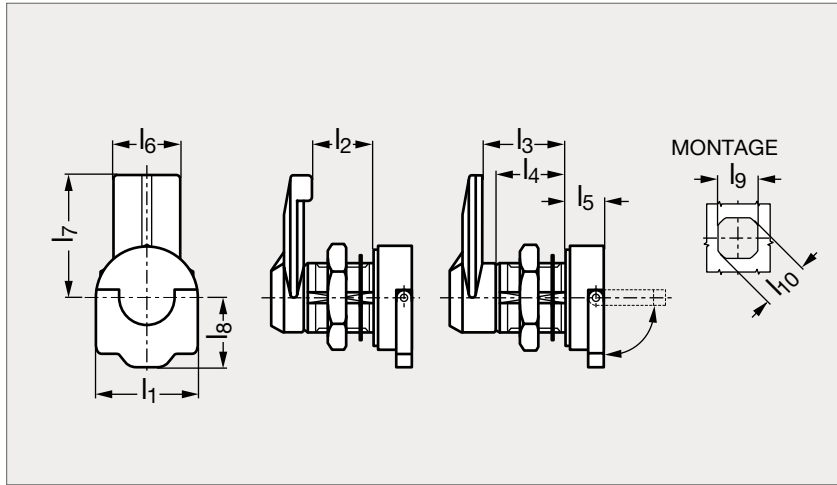

MATIÈRE

- Rotor, ailette rabattable, stator, écrou et came en technopolymère noir renforcé de fibres de verre, à base polyamide certifié auto-éteignant UL 94 V-O.
- Rondelle élastique en caoutchouc SBR.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

UTILISATION

- Rotation 90° à droite.
- Degré de protection IP65 (voir les caractéristiques techniques des protections IP sur notre site internet).

PRODUITS ASSOCIÉS



Outil de poinçonnage
19-99
Voir notre site internet



Joint d'étanchéité 19-180
Page 642



Joint d'étanchéité 19-182
Page 643



Charnière plate
technopolymère 37-13
Page 751

	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9 ^{+0,1} ₀	l_{10} ^{+0,1} ₀
19-090-18	30	18		20	11	20	32	20	20	22
19-090-20	30		20	20	11	20	32	20	20	22
19-090-24	30		24	20	11	20	32	20	20	22
19-090-32	30		32	20	11	20	32	20	20	22

Référence

19-090-18

Exemple
de commande