


# Verrou à fermeture par poussée pour profilés

19-112

NOUVEAU

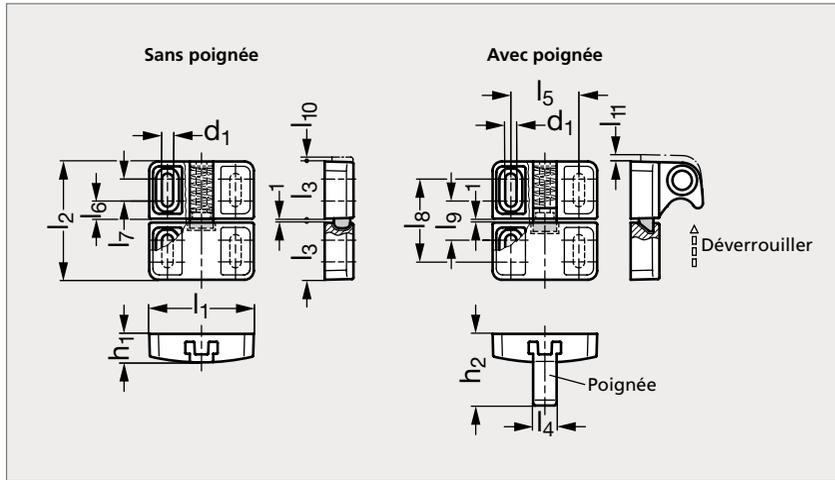

Sans poignée, noir



Sans poignée, gris



Avec poignée, noir



Avec poignée, gris

## MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, noir ou gris (RAL 7040), finition mate.
- Ressort en inox.

## UTILISATION

- Modèle sans poignée :
  - . la fermeture se fait en poussant la porte, couple de fermeture : 60 N,
  - . l'ouverture se fait en tirant la porte, couple d'ouverture : 100 N.
- Modèle avec poignée :
  - . la fermeture se fait en poussant la porte, couple de fermeture : 25 N,
  - . l'ouverture se fait en faisant coulisser la poignée de déverrouillage, charge max de rupture : 4500 N.
- Température d'emploi jusqu'à 80 °C.

### SANS POIGNÉE

Noir	Gris	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$l_8$	$l_9$	$l_{10}$	$l_{11}$	$d_1$	$h_1$	$h_2$	Noir	Gris
19-1121-57	19-1122-57	57	65	32	13	37	9,5	13	46	20	3,5	5,5	6,2	15,5	37	19-1125-57	19-1126-57

### AVEC POIGNÉE

Exemple  
de commande

Référence

19-1121-57