


Loquet à came avec serrure, inox



Serrure seule

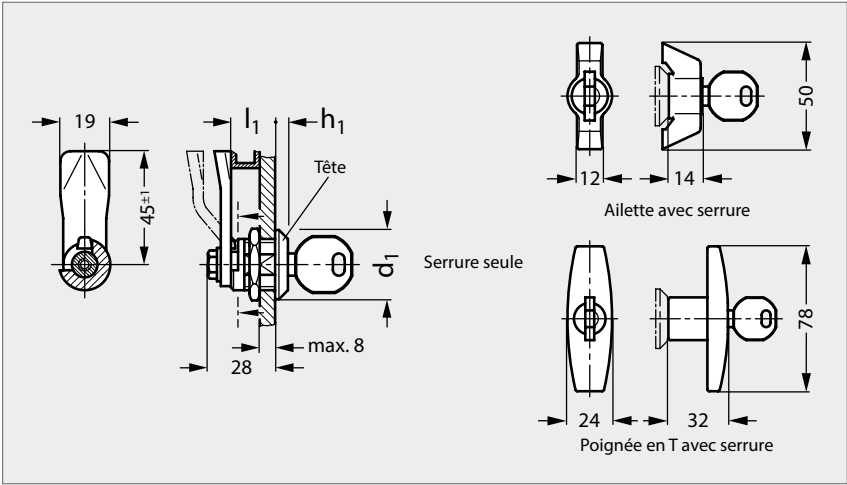

Avec ailette



Avec poignée en T

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) pour la version serrure seule ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316) pour les versions ailette et poignée en T.
- Came en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ailette et poignée en T en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- 2 clés en maillechort avec poignée en plastique.

UTILISATION

- La fermeture se fait par rotation.
- Convient aux environnements corrosifs.
- Étanchéité IP65.
- Clés à chiffage unique (même clé pour tous les loquets).

SUR DEMANDE

- Came en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Clés à chiffage différencié (un jeu de 2 clés différent pour chaque loquet).

PRODUITS ASSOCIÉS



Joint d'étanchéité
19-180



Joint d'étanchéité
19-182



Joint de protection
19-184



Charnière à friction,
zamac 37-110

Serrure seule	Ailette	Poignée en T	d ₁	h ₁	l ₁														
19-1311-28			28	4	6	10	14	18	20	22	24	26	28	30	34	38	40	50	
	19-1312-32	19-1313-32	32	6	6	10	14	18	20	22	24	26	28	30	34	38	40	50	

Exemple
de commande

Référence - l₁

19-1311-28-6