



Utilisation

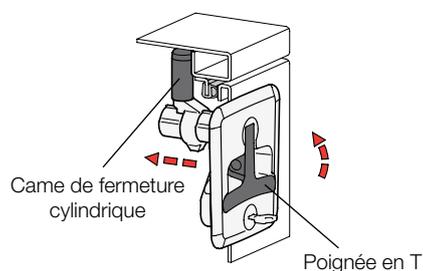


1.

Le loquet est d'abord déverrouillé à l'aide de la clé.
Lorsque la poignée en T est soulevée, l'arbre avec la came se déplace axialement de 5 mm et se soulève du cadre.




2.

En tournant la poignée en T de 90°, l'arbre avec la came passe en position ouverte.



3.

Dans cette position, les portes et les couvercles peuvent être ouverts et fermés.



4.

Dans cette position, les portes et les couvercles peuvent être ouverts et fermés.

Montage

L'ouverture pour la pose du loquet doit être conçue selon les dimensions indiquées dans le croquis ci-dessous.

