Loquet à came à fixation rapide

19-146

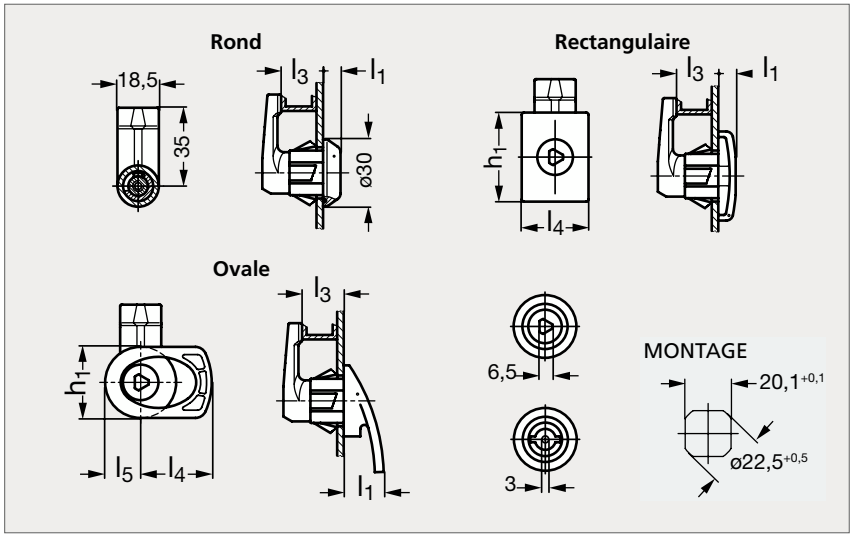

Encoche, ovale

Encoche, rectangulaire

MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre.
- Rondelle avec ailettes élastiques de fixation et vis autotaraudeuse en acier inoxydable.
- Joint d'étanchéité en silicone.
- Clé en technopolymère à base de polyamide (PA).

UTILISATION

- Température maximum d'exercice en continu + 130 °C ; + 80 °C pour corps chromé.
- Degré de protection IP65 (voir les caractéristiques techniques des protections IP sur notre site internet).

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité 19-180
Page 642

Joint d'étanchéité 19-182
Page 643

Joint de protection 19-184
Page 644

Charnière à friction, acétal 37-04
Page 729

ENCOCHE													TRIANGLE		
Rond	Rectangulaire	Ovale	l_1	l_2	l_3					l_4	l_5	h_1	Rond	Rectangulaire	Ovale
19-1461-30			8	15	18	20	22	25	30				19-1467-30		
	19-1462-30		8	15	18	20	22	25	30	30		40		19-1468-30	
		19-1463-30	18	15	18	20	22	25	30	32	16	32			19-1469-30

Exemple de commande

Référence - l_3
19-1461-30-18