


Loquet à came à serrage fixe, à empreinte, avec obturateur

19-151

Chromé, Triangle 7 mm

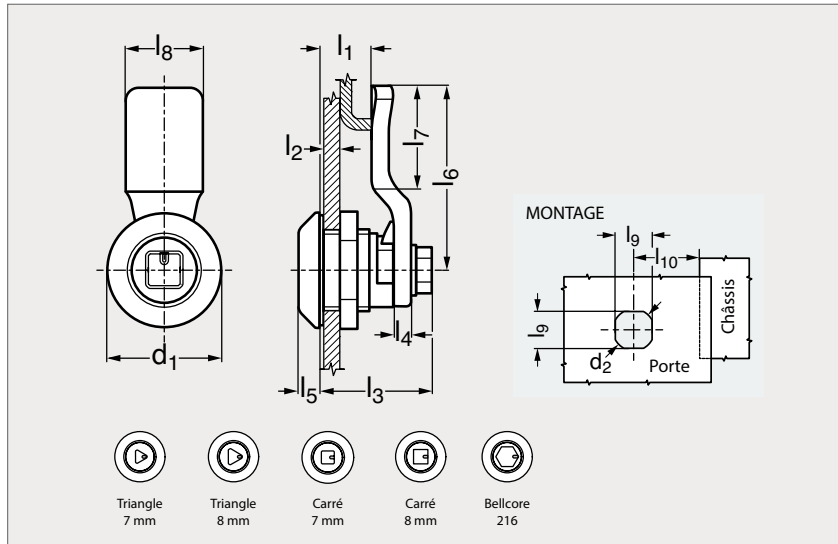

Chromé, Carré 8 mm



Noir, Bellcore 216

MATIÈRE

- Zamac chromé brillant ou pelliculé noir.
- Came en acier zingué.

UTILISATION

- Classe de protection NEMA 4/IP 65 obtenue en utilisant le joint fourni.
- L'obturateur permet d'empêcher la pénétration de saletés dans l'empreinte ; il s'enfonce lorsqu'on insère la clé pour pouvoir faire pivoter la came.

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité
19-180Joint d'étanchéité
19-182Joint de protection
19-184

Loquet à came à serrage fixe, à empreinte, avec obturateur

19-151**CLÉ**

Triangle 7 mm	Triangle 8 mm	Carré 7 mm	Carré 8 mm	Bellcore 216
19-1510-00	19-1511-00	19-1512-00	19-1513-00	19-1514-00

CHROMÉ

Triangle 7 mm	Triangle 8 mm	Carré 7 mm	Carré 8 mm	Bellcore 216	d ₁	d ₂ +0,5	l ₁	l ₂ min.	l ₂ max.	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆ +0,1	l ₇ +0,1	l ₈	l ₉ +0,1	l ₁₀ ±4	Charge max. (N)
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	4	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	6	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	8	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	10	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	12	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	14	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	16	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	18	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	20	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	22	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	24	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	26	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	28	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	30	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	32	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	34	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	36	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	38	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	40	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1510-28	19-1511-28	19-1512-28	19-1513-28	19-1514-28	28	22,5	42	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330

Exemple
de commande
 Référence - l₁
19-1510-28-4

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANQUES

Loquet à came à serrage fixe, à empreinte, avec obturateur

19-151**NOIR**

Triangle 7 mm	Triangle 8 mm	Carré 7 mm	Carré 8 mm	Bellcore 216	d ₁	d ₂ +0,5	l ₁	l ₂ min.	l ₂ max.	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆ +0,1	l ₇ +0,1	l ₈	l ₉ +0,1	l ₁₀ ±4	Charge max. (N)
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	4	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	6	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	8	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	10	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	12	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	14	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	16	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	18	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	20	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	22	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	24	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	26	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	28	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	30	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	32	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	34	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	36	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	38	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	40	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330
19-1515-28	19-1516-28	19-1517-28	19-1518-28	19-1519-28	28	22,5	42	1	6	27,2	4	5	45	23	19	20,1	36	330