


Loquet à compression

affleurant, à serrage par levier réglable, avec indicateur d'accès

19-178

NOUVEAU

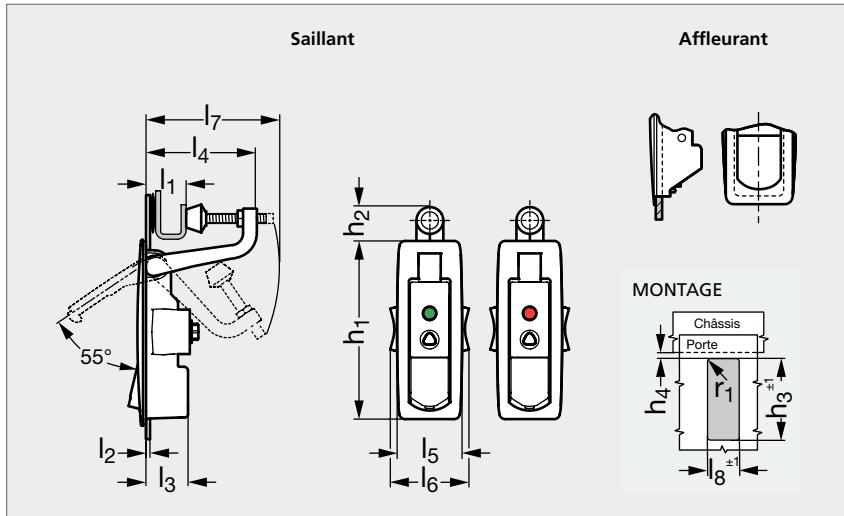

MATIÈRE

- Corps, levier et gachette en zamac chromé ou noir.
- Ressort et goupilles en inox.
- Vis et contre-écrou en acier.
- Étrier en acier XC 10.

UTILISATION

- Charge maximum : 1100 N.
- Etanche IP65 grâce au joint fourni.

MONTAGE

- Préparer la porte comme illustré.
- Insérer le loquet, puis le fixer au moyen de l'étrier.
- Régler la vis d'ajustement pour obtenir le serrage nécessaire.

SAILLANT		AFFLEURANT																	
Chromé	Noir	l_1 min. max.	l_2 min. max.	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	h_1	h_2	h_3	h_4 min. max.	r_1	Chromé	Noir			
19-1781-18	19-1783-18	1	18	1	8	22	35	34	41	65	25	93	16	86	5	11	3	19-1784-18	19-1787-18
19-1781-39	19-1783-39	17	39	1	8	22	57	34	41	85	25	93	16	86	5	11	3	19-1784-39	19-1787-39

Référence
Exemple
de commande

19-1781-18

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MÉCANIQUES