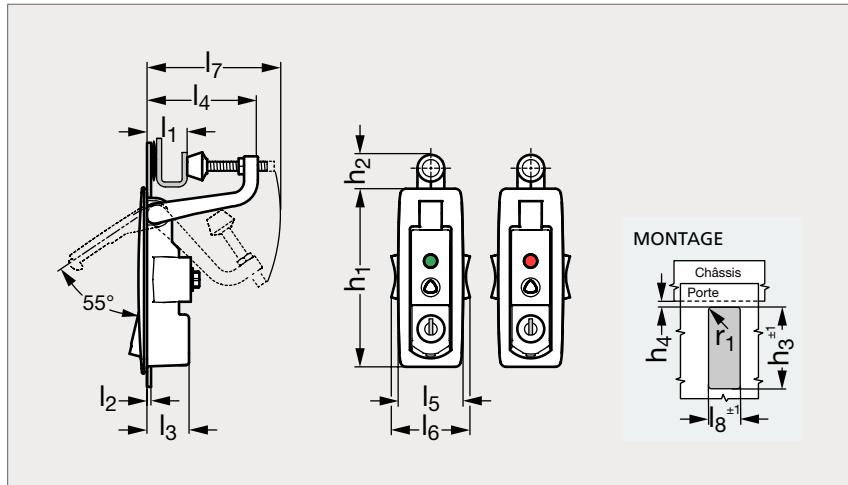


Loquet à compression

affleurant, à serrage par levier réglable, verrouillable, avec indicateur d'accès

19-179

NOUVEAU

**MATIÈRE**

- Corps, levier et gachette et barillet en zamac chromé ou noir.
- Ressort et goupilles en inox.
- Vis et contre-écrou en acier.
- Étrier en acier XC 10.
- Clés à chiffrage unique CH751 en laiton.

UTILISATION

- Charge maximum : 1100 N.
- Etanche IP65 grâce au joint fourni.

MONTAGE

- Préparer la porte comme illustré.
- Insérer le loquet, puis le fixer au moyen de l'étrier.
- Régler la vis d'ajustement pour obtenir le serrage nécessaire.

Chromé	l_1 min.	l_1 max.	l_2 min.	l_2 max.	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	h_1	h_2	h_3	h_4 min.	h_4 max.	r_1	Noir
19-1791-18	1	18	1	8	22	35	34	41	65	25	93	16	86	5	11	3	19-1793-18
19-1791-39	17	39	1	8	22	57	34	41	85	25	93	16	86	5	11	3	19-1793-39

Référence
Exemple de commande

19-1791-18

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MÉCANIQUES