


Joint d'étanchéité, à clipser

19-182

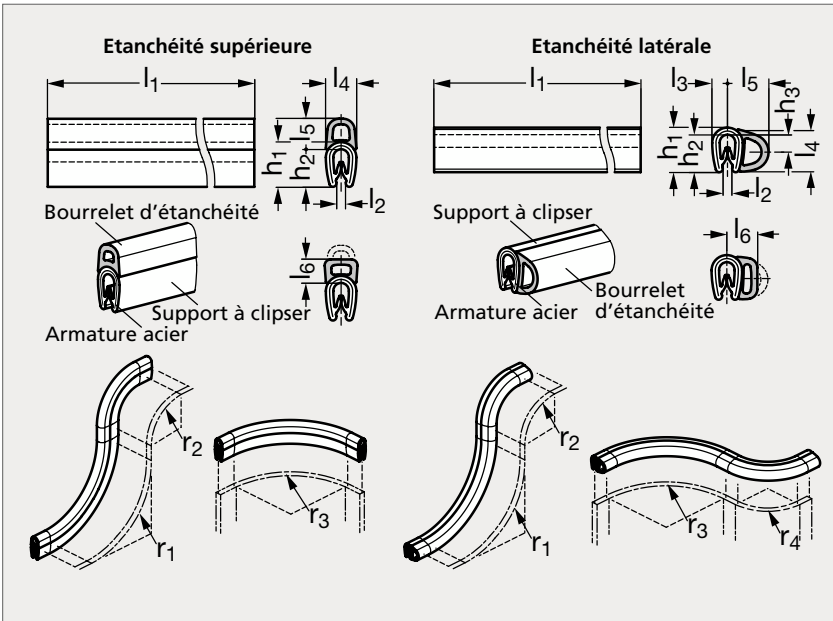

MATIÈRE

- Support à clipser : armature flexible en acier recouvert de PVC, 70+5 Shore A, noir.
- Bourrelet d'étanchéité en EPDM, 25+5 Shore A, noir.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 40 °C à + 90 °C.
- Consultez notre fiche technique sur notre site internet.

Étanchéité supérieure	h_1	h_2	h_3	l_1 (m)		l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	r_1	r_2	r_3	r_4	Étanchéité latérale
Exemple de commande 19-1821- 9	9,5	8		20	50	1 à 2	3,25	6,5	6,5	5,25	40	20	10		
	9,5	8	4	20	50	1 à 2	3,25	9	8,75	6,75	15	20	30	50	19-1822- 9

Exemple
de commande

Référence - l
19-1821-9-20

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE