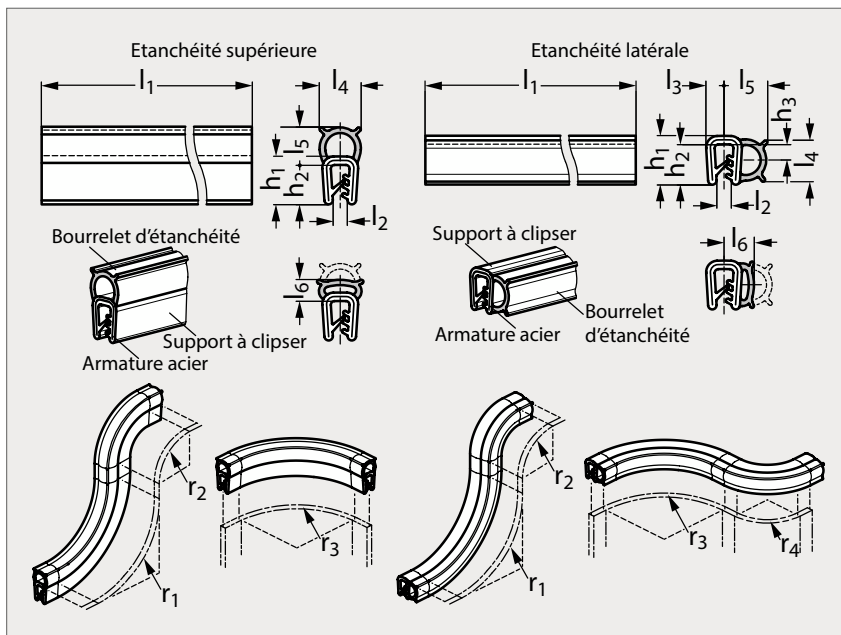


Joint d'étanchéité, à clipser, NBR ou silicone MVQ, bleu

19-185

Etanchéité supérieure,
NBREtanchéité supérieure,
MVQEtanchéité latérale,
NBREtanchéité latérale,
MVQ

MATIÈRE

- Support à clipser : armature flexible en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304) recouvert de NBR, 70 ±5 Shore A, bleu RAL 5012 ou recouvert d'élastomère silicone MVQ, 60 ±5 Shore A, bleu RAL 5010.
- Bourrelet d'étanchéité en NBR, 30 ±5 Shore A, bleu RAL 5012 ou en élastomère silicone MVQ, 60 ±5 Shore A, bleu RAL 5010.

UTILISATION

- Vendu par rouleau de 20 mètres.
- Température d'emploi :
de - 30 °C à + 100 °C pour le NBR
de - 50 °C à + 200 °C pour le silicone MVQ
- Conforme FDA.

ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEURE

NBR	MVQ	h_1	h_2	h_3	l_1 (m)	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	r_1	r_2	r_3	r_4	NBR	MVQ
19-1852-13	19-1855-13	13	10,5		20	1-3,5	4,75	11	10	7	90	50	30			
		13	10,75	4,5	20	1-3,5	4,75	11	11,25	8,75	40	50	100	80	19-1854-13	19-1857-13

Exemple
de commande

Référence

19-1852-13

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES