
## Poignée intérieure pour loquets à came

19-190



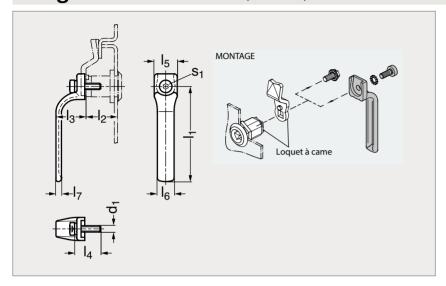

## MATIÈRE

- Zamac pelliculé noir (RAL 9005) ou rouge (RAL 3000).
- Vis à tête bombée et rondelle crantée en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

## UTILISATION

• Se monte à l'arrière d'un loquet à came sans serrure pour permettre de faire tourner la came et d'ouvrir ou fermer le loquet depuis l'arrière.

## PRODUIT ASSOCIÉ



Loquets à came

Noir	I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	I <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	d <sub>1</sub>	s <sub>1</sub>	Pour loquets	Rouge
19-1901-90	90	18	28	12	22	16	5	M6	T30	Standard	19-1902-90
19-1901-90	90	30	28	25	22	16	5	M6	T30	Avec corps allongé	19-1902-90
19-1901-90	90	40	28	35	22	16	5	M6	T30	Avec corps allongé	19-1902-90
19-1901-90	90	50	28	45	22	16	5	M6	T30	Avec corps allongé	19-1902-90
19-1901-90	90	60	28	55	22	16	5	M6	T30	Avec corps allongé	19-1902-90

Exemple de commande

Référence - I<sub>4</sub> 19 - 1901 - 90 - 12

