


Loquet à came à empreinte, inox 316

19-212



Triangle

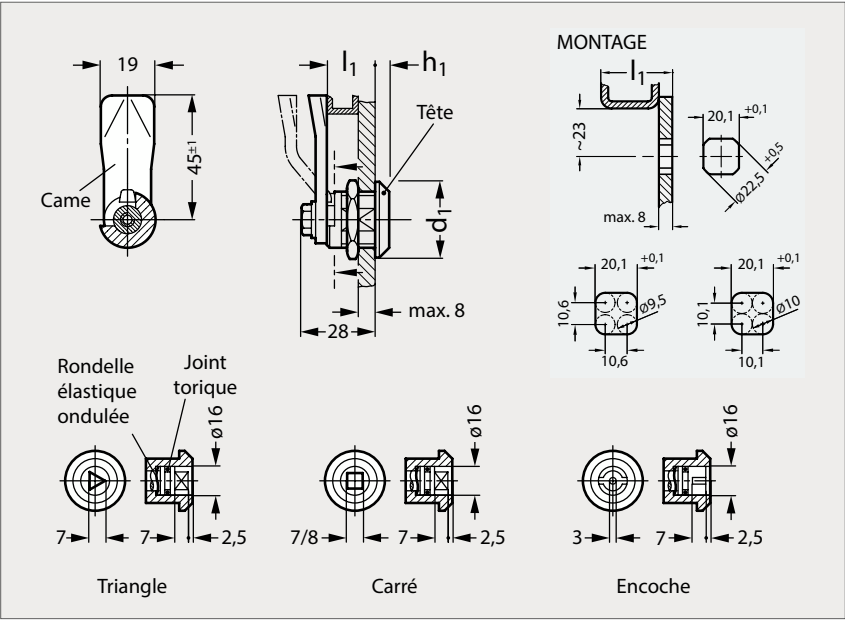

Carré



Encoche

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Came et écrou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).

UTILISATION

- La fermeture se fait par rotation.
- Non verrouillable.
- Convient aux environnements fortement corrosifs.
- Étanchéité IP66.

PRODUITS ASSOCIÉS



Clé pour loquets
19-102



Joint d'étanchéité
19-180



Joint d'étanchéité
19-182



Joint de protection
19-184

Triangle 7 mm	Carré 7 mm	Carré 8 mm	Encoche 3 mm	d ₁	h ₁	l ₁								
19-2120-28	19-2121-28	19-2122-28	19-2124-28	28	4	6	10	14	18	20	22	24	26	28

Exemple
de commande

Référence-**l₁**
19-2120-28-6